



Cennik

Systemy klimatyzacji
2021 / 2022





O firmie Rotenso®

Naszą misją jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań z branży klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, opartych o wysokowydajną, energooszczędną technologię inwerterową. Dzięki wieloletnim inwestycjom w rozwój technologii, urządzenia Rotenso należą do najbardziej innowacyjnych rozwiązań umożliwiających regulację i kontrolę temperatury w budynkach. Rotenso konsekwentnie umacnia silną pozycję dostawcy nowoczesnych, niezawodnych i przyjaznych dla środowiska systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła powietrze-powietrzem, powietrze-woda. Każdego roku oferta Rotenso jest poszerzana o nowe jednostki, które cechują coraz lepsze parametry technologiczne oraz nowoczesny design.



Ogólnopolska sieć serwisowa



Kompletna gama produktów
dopasowana do Twoich potrzeb



Wyjątkowa niezawodność



5 lat gwarancji
(Szczegółowe warunki zawarte
w karcie gwarancyjnej)



Systemy klimatyzacyjne

Cokolwiek robimy, Ty zawsze jesteś w centrum. Innowacje technologiczne wykorzystujemy w trosce o zdrowie i komfort użytkownika dostarczanych przez nas systemów klimatyzacji. Wielostopniowy proces filtracji i oczyszczania powietrza tworzą system PureAIR Rotenso, który dba o zdrowe i czyste powietrze w Twoim otoczeniu. Udoskonalany tryb cichej pracy, delikatnego uwalniania powietrza rozproszonym strumieniem oraz inteligentnego sterowania jego przepływem składają się na doświadczenie komfortu pracy urządzenia, którego obecności nie dostrzeżesz. Coraz wyższa wydajność i energooszczędność naszych urządzeń jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę racjonalizowania kosztów energii i troski o środowisko naturalne.



Dajemy Ci wszystko -
maksymalnie wyposażone produkty
dopasowane do Twoich potrzeb

SCOP
5,30

Ciesz się wysokim wskaźnikiem
efektywności energetycznej
SCOP - nawet do 5,30



Niezwykłe ciche urządzenia -
wysokiej klasy nowoczesna
technologia zadba o Twój komfort



Steruj zdalnie swoim systemem
za pomocą aplikacji i modułu WIFI
SMART



Bądź pewien pracy urządzenia
w ekstremalnych temperaturach -
nawet do -30°C



Oddychaj zdrowo -
zaawansowany, wielostopniowy system
oczyszczania i filtracji powietrza





Komfort i cisza gdziekolwiek jesteś

W salonie, gdy cieszysz się chwilami relaksu.

W sypialni, kiedy rozkoszujesz się spokojnym snem.

W biurze, gdzie potrzebujesz skupienia.

Linia klimatyzatorów Rotenso obejmuje wszystkie sfery Twojego życia, od biznesu, po przestrzeń prywatną, tworząc dla Ciebie optymalne środowisko. Szeroki wachlarz urządzeń i systemów klimatyzacji Rotenso zaspokoi Twoje potrzeby bez względu na to gdzie aktualnie jesteś. Funkcje klimatyzatorów Rotenso spełniają specyficzne i odmienne wymagania dla przestrzeni publicznych i prywatnych.

1:1
SINGLE

1:2
DUAL

1:X
MULTI




1:1
1:2
1:X



Rozwiązanie SINGLE 1:1

System pracy SINGLE zwany również SPLIT oferuje możliwość podłączenia do jednego agregatu jednej dedykowanej jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna oraz zewnętrzna stanowi parę bez możliwości rozbudowania układu o dodatkową jednostkę wewnętrzną. Dostępny jest szereg możliwości modelowych i szeroki zakres mocy.

Stosując odpowiednie rozwiązanie możliwe jest bezpieczne i skuteczne grzanie nawet w temp. -30°C na zewnątrz.

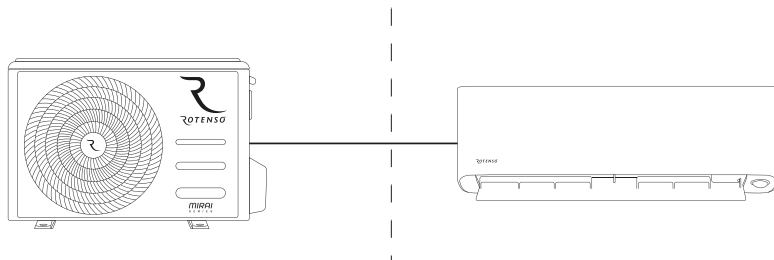

Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chl. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI
Klimatyzatory ściennie						
Mirai	M35Xi	M35Xo	3,5	●		●
Versu Mirror	VM26Wi	VM26Wo	2,6	●		●
	VM26Xi	VO26Xo	2,6	●		●
	VM35Xi	VO35Xo	3,5	●		●
	V50Wi	V50Wo	5,3	●		
Versu Silver	VS26Wi	VS26Wo	2,6	●		●
	VS26Xi	VO26Xo	2,6	●		●
	VS35Wi	VO26Xo	3,5	●		●
	VS35Xi	VS35Wo	3,5	●		●
Versu Gold	VG26Wi	VG26Wo	2,6	●		●
	VG26Xi	VO26Xo	2,6	●		●
	VG35Wi	VG35Wo	3,5	●		●
	VG35Xi	VO35Xo	3,5	●		●
Revio	RO26Xi	RO26Xo	2,7	●		●
	RO35Xi	RO35Xo	3,5	●		●
	RO50Xi	RO50Xo	5,3	●		●
	RO70Xi	RO70Xo	7,3	●		●
Teta	TA35Xi	TA35Xo	3,5	●		
Kuka	K26Wi	K26Wo	2,6	●		
	K50Wi	K50Wo	5,3	●		
	K70Wi	K70Wo	7,3	●		
Elis	E26Wi	E26Wo	2,6	●		
	E26Xi	E26Xo	2,6	●		
	E35Wi	E35Wo	3,4	●		
	E35Xi	E35Xo	3,3	●		
	E50Wi	E50Wo	5,1	●		
	E50Xi	E50Xo	5,1	●		
Imoto	I26Wi	I26Wo	2,6	●		
	I26Xi	I26Xo	3,5	●		●
	I35Xi	I35Xo	3,5	●		●
	I50Xi	I50Xo	5,3	●		●
	I70Wi	I70Wo	7,3	●		
	I70Xi	I70Xo	7,3	●		●
Ukura	U26Wi	U26Wo	2,6	●		
	U26Xi	U26Xo	2,6	●		
	U35Xi	U35Xo	3,5	●		
	U50Xi	U50Xo	5,3	●		
	U70Wi	U70Wo	7,0	●		
	U70Xi	U70Xo	7,0	●		
Roni	R26Xi	R26Xo	2,6	●		
	R35Xi	R35Xo	3,3	●		
	R50Wi	R50Wo	5,1	●		
	R70Wi	R70Wo	6,8	●		

Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI
Klimatyzatory kasetonowe						
Tenji	T35Xi	UO35Xo	3,5	●		●
	T50Xi	UO50Xo	5,3	●		●
	T70Xi	UO70Xo	7,0	●	●	●
	T90Wi	T90Wo	8,8	●	●	
	T90Xi	UO90Xo	8,8	●	●	
	T100Xi	UO100Xo	10,5	●		
	T120Wi	T120Wo	12,1	●	●	
	T120Xi	UO120Xo	12,1	●	●	
	T140Wi	T140Wo	14,0	●		
	T140Xi	UO140Xo	14,0	●		
	T160Wi	T160Wo	15,5	●		
	T160Xi	UO160Xo	15,5	●		
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe						
Jato	J50Wi	J50Wo	5,3	●		
	J50Xi	UO50Xo	5,3	●	●	●
	J70Wi	J70Wo	7,0	●	●	
	J70Xi	UO70Xo	7,0	●	●	●
	J90Wi	J90Wo	8,8	●	●	
	J100Wi	J100Wo	10,5	●		
	J100Xi	UO100Xo	10,5	●		
	J120Wi	J120Wo	11,7	●		
	J140Wi	J140Wi	14,0	●		
	J140Xi	UO140Xo	14,0	●		
	J160Xi	UO160Xo	15,8	●		
Klimatyzatory kanałowe						
Nevo	N35Xi	UO35Xo	3,5	●	●	●
	N50Xi	UO50Xo	5,3	●	●	●
	N70Xi	UO70Xo	7,0	●	●	●
	N90Wi	N90Wo	8,8	●	●	
	N90Xi	UO90Xo	8,8	●	●	
	N100Wi	N100Wo	10,5	●		
	N100Xi	UO100Xo	10,5	●		
	N120Wi	N120Wo	12,3	●		
	N120Xi	UO120Xo	12,3	●		
	N140Wi	N140Wo	14,0	●		
	N140Xi	UO140Xo	14,0	●		
	N160Wi	N160Wo	15,3	●		
	N160Xi	UO160Xo	15,3	●		
Klimatyzatory konsolowe						
Aneru	A35Xi	A35Xo	3,5	●		●
	A50Xi	A50Xo	4,8	●		●

Kompatybilność serii W i X:

Brak możliwości łączenia jednostek wewnętrznych serii W z jednostkami zewnętrznymi UNICO serii X: 7kW - 16kW



Możliwość łączenia jednostek wewnętrznych serii W z jednostkami zewnętrznymi UNICO serii X: 3,5kW - 5kW

Rozwiązanie DUAL 1:2

System pracy symultanicznej oferuje możliwość podłączenia do jednego agregatu UNICO, dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy.

Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika, gdzie jedno urządzenie jest nadrzędnym i steruje pracą drugiego dlatego muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

Dzięki zastosowaniu agregatów UNICO serii X z wbudowanym pakietem pracy całorocznej urządzenia mogą skutecznie chłodzić lub grzać nawet w temp. do -20°C na zewnątrz. Dobór i dostępne możliwości do wglądu i weryfikacji w tabeli konfiguracyjnej systemów DUAL.

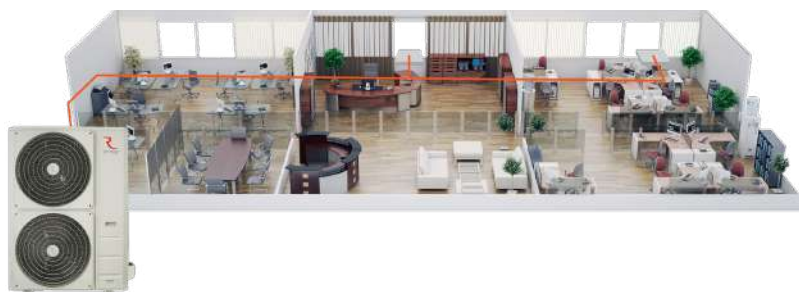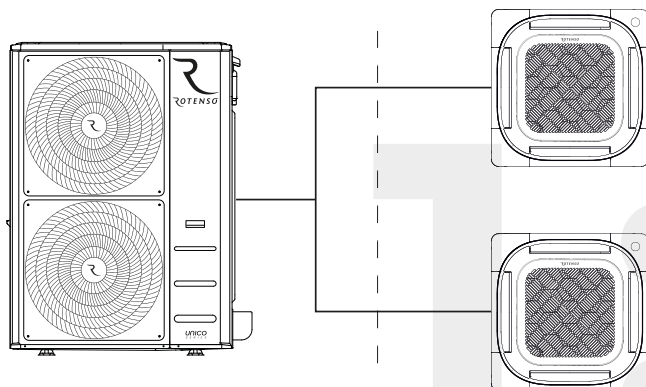



Nazwa	Jedn. wewn. (1)	Jedn. wewn. (2)	Jedn. zewn	Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW)	1:2 DUAL
Klimatyzatory kasetonowe					
Tenji	T70Xi	T70Xi	UO140Xo	14,0	●
	T90Xi	T90Xi	UO160Xo	15,5	●
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe					
Jato	J50Xi	J50Xi	UO100Xo	10,5	●
	J70Xi	J70Xi	UO140Xo	14,0	●
	J90Wi	J90Wi	J160Xo	15,5	●
Klimatyzatory kanałowe					
Nevo	N35Xi	N35Xi	UO70Xo	7,0	●
	N50Xi	N50Xi	UO100Xo	10,5	●
	N70Xi	N70Xi	UO140Xo	14,0	●
	N90Xi	N90Xi	UO160Xo	15,5	●

Szczegółowe informacje na stronie 54 cennika.



Rozwiązanie MULTI 1:X

System pracy MULTI oferuje możliwość podłączenia do jednego agregatu HIRO podłączenie do 5 jednostek wewnętrznych. Jednostki są sterowane indywidualnie, każda niezależnie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego. System ten może jednocześnie grzać lub chłodzić. Dzięki zastosowaniu agregatów HIRO serii X, z wbudowanym pakietem pracy całorocznej, urządzenia mogą skutecznie grzać nawet w temp. do -20°C na zewnątrz. Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

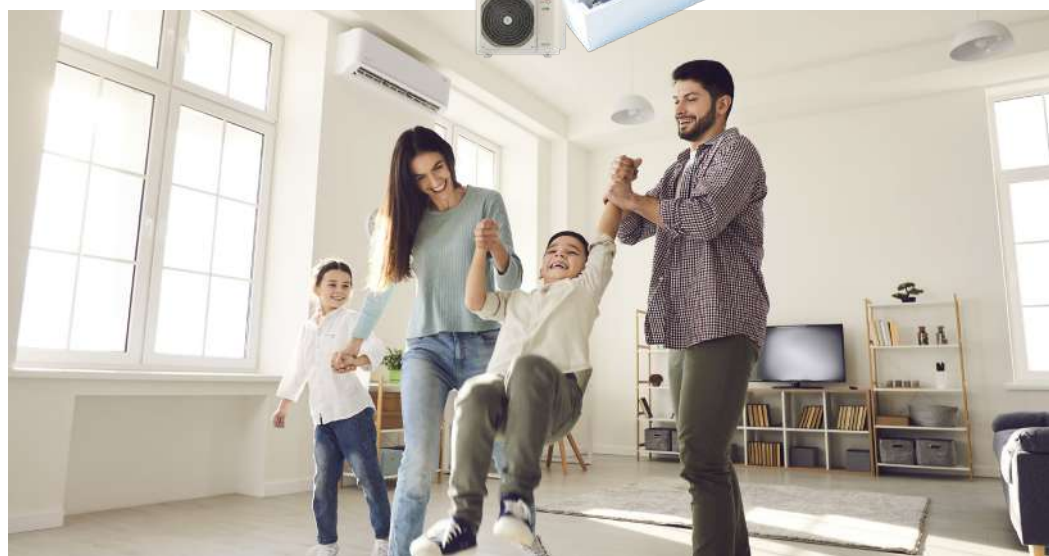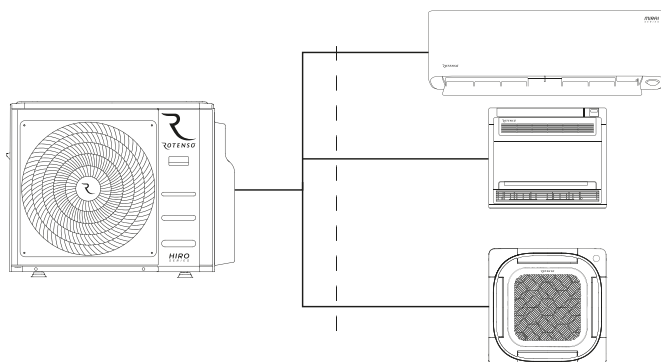

Nazwa	Jedn. wewn	Jedn. zewn	Wydajność chł. (kW)	1:1 SINGLE	1:2 DUAL	1:X MULTI
Mirai	M35Xi	-	3,5	●		●
Versu Mirror	VM26Wi	-	2,6	●		●
	VM26Xi	-	2,6	●		●
	VM35Xi	-	3,5	●		●
Versu Silver	VS26Wi	-	2,6	●		●
	VS26Xi	-	2,6	●		●
	VS35Wi	-	3,5	●		●
	VS35Xi	-	3,5	●		●
Versu Gold	VG26Wi	-	2,6	●		●
	VG26Xi	-	2,6	●		●
	VG35Wi	-	3,5	●		●
	VG35Xi	-	3,5	●		●
Revio	RO26Xi	-	2,7	●		●
	RO35Xi	-	3,5	●		●
	RO50Xi	-	5,3	●		●
	RO70Xi	-	7,3	●		●
Imoto	I21Xi	-	2,1			●
	I26Wm	-	2,7			●
	I26Xi	-	2,7	●		●
	I35Wm	-	3,5			●
	I35Xi	-	3,5	●		●
	I50Wm	-	5,3			●
	I50Xi	-	5,3	●		●
	I70Wm	-	7,3			●
	I70Xi	-	7,3	●		●
Klimatyzatory kasetonowe						
Tenji	T21Wm	-	2,1			●
	T21Xi	-	2,1			●
	T26Wm	-	2,6			●
	T26Xi	-	2,6			●
	T35Wm	-	3,5			●
	T35Xi	-	3,5	●		●
	T50Wm	-	5,3			●
	T50Xi	-	5,3	●		●
	T70Xi	-	7,0	●	●	●
Klimatyzatory przypodłogowo-podsufitowe						
Jato	J50Xi	-	5,3	●	●	●
	J70Xi	-	7,0	●	●	●
Klimatyzatory kanałowe						
Nevo	N21Xi	-	2,1			●
	N26Xi	-	2,6			●
	N35Xi	-	3,5	●	●	●
	N50Xi	-	5,3	●	●	●
	N70Xi	-	7,0	●	●	●
Klimatyzatory konsolowe						
Aneru	A35Xi	-	3,5	●		●
	A50Xi	-	4,8	●		●

NOWOŚĆ

Mirai

Ścienne, seria X



3,5 kW



MOKE

1:1
SINGLE

1: X
MULTI



Klasa energetyczna grzania



SEER 9,0
SCOP 5,3



Grzanie przy -30°C⁽¹⁾



Funkcja SMART Eye



Funkcja ogrzewania SMART 8°C i 12°C



Wbudowany pakiet zimowy



Super Ionizator iAIR



Tryb ECO eMOTO



WiFi w zestawie



Czujnik pomiaru wilgotności

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Mirai 3,5 kW	3,5 / 4,2	A+++ / A+++	M35Xi M35Xo	1 720 3 979	5 699

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi
1. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH



1:2 DUAL

1: X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Versu Mirror

Ścienne



2,6 kW



MAZE



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,7
SCOP 4,0



Grzanie przy -20°C



Czujnik zmierzchu



Nawiew 4D eMOTO



Lüksusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



Opcja WiFi⁽¹⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Mirror 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	VM26Wi VM26Wo	1 199 2 300	3 499

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



NOWOŚĆ

Versu Mirror

Ścienne, seria X



2,6 - 5,3 kW



ANZU



Klasa energetyczna grzania⁽⁶⁾



SEER 9,3
SCOP 4,6⁽⁶⁾



Grzanie przy -22°C⁽³⁾



Czujnik zmierzchu



Nawiew 4D eMOTO



Lüksusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



WiFi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Tryb ECO eMOTO⁽⁴⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Mirror 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VM26Xi VO26Xo	1 319 2 630	3 949
Versu Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VM35Xi VO35Xo	1 419 2 660	4 079
Versu Mirror 5,3 kW⁽¹⁾	5,3 / 5,6	A++ / A+	V50Vi V50Vo	1 399 3 800	5 199

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Model z czynnikiem R410A

2. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji

3. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

4. Parametr zależny od mocy urządzenia



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Versu Silver

Ścienne



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,7
SCOP 4,0⁽¹⁾



Grzanie przy -20°C



Czujnik zmierzchu



Nawiew 4D eMOTO



Luksusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



Opcja WiFi⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Silver 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	VS26Wi VS26Wo	1 199 2 300	3 499
Versu Silver 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	VS35Wi VS35Wo	1 299 2 300	3 599

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Parametr zależny od mocy urządzenia

2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



NOWOŚĆ

Versu Silver

Ścienne, seria X



Klasa energetyczna grzania



SEER 9,3
SCOP 4,6⁽¹⁾



Grzanie przy -22°C⁽²⁾



Czujnik zmierzchu



Nawiew 4D eMOTO



Luksusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



WiFi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Tryb ECO eMOTO⁽³⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Silver 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VS26Xi VO26Xo	1 319 2 630	3 949
Versu Silver 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VS35Xi VO35Xo	1 419 2 660	4 079

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Parametr zależny od mocy urządzenia

2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

3. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji



TRANSPORT GRATIS

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Versu Gold Ścienne



2,6 - 3,5 kW



MAZE



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,7
SCOP 4,0
(1)



Grzanie przy -20°C



Czujnik zmierzchu



Nawiew 4D eMOTO



Luksusowy panel frontowy



Super Ionizator iAIR



Opcja WiFi⁽¹⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Gold 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	VG26Wi VG26Wo	1 199 2 300	3 499
Versu Gold 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	VG35Wi VG35Wo	1 299 2 300	3 599

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Parametr zależny od mocy urządzenia

2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



NOWOŚĆ

Versu Gold Ścienne, seria X



2,6 - 3,5 kW



ANZU



Klasa energetyczna grzania



SEER 9,3
SCOP 4,6
(1)



Grzanie przy -22°C⁽²⁾



Czujnik zmierzchu



Nawiew 4D eMOTO



Luksusowy panel frontowy



Super Ionizator iAIR



WiFi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Tryb ECO eMOTO⁽³⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Gold 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	VG26Xi VO26Xo	1 319 2 630	3 949
Versu Gold 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	VG35Xi VO35Xo	1 419 2 660	4 079

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Parametr zależny od mocy urządzenia

2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

3. Funkcja dostępna wyłącznie z poziomu aplikacji



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

NOWOŚĆ

Revio

Ścienne, seria X



2,7 - 7,3 kW



DEFO



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 8,6
SCOP 4,6⁽²⁾



Grzanie przy -25°C⁽²⁾



ECO Eye



Nawiew 4D eMOTO



REVOLucyjnie łatwa konserwacja i montaż



Super Ionizator iAIR



WiFi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Czujnik pomiaru wilgotności

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Revio 2,7 kW	2,7 / 3,1	A+++ / A++	RO26Xi RO26Xo	1 099 2 300	3 399
Revio 3,5 kW	3,5 / 4,3	A+++ / A++	RO35Xi RO35Xo	1 149 2 350	3 499
Revio 5,3 kW	5,3 / 5,6	A+++ / A+	RO50Xi RO50Xo	1 749 3 650	5 399
Revio 7,3 kW	7,3 / 7,6	A+++ / A+	RO70Xi RO70Xo	2 149 4 550	6 699

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Parametr zależny od mocy urządzenia

2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)



1:2 DUAL

1:X MULTI


1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

NOWOŚĆ

Teta

Ścienne, seria X



1:1
SINGLE



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,1
SCOP 4,0



Grzanie przy -25°C



Nawiew 4D eMOTO



Matowa obudowa



Super Ionizator Bipolarny iAIR



11 etapów oczyszczania powietrza



LED UV



WiFi w zestawie



Tryb Windless eMOTO

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Teta 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A++	TA35Xi TA35Xo	949 2 250	3 199

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WIFI

5LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

Kuka

Ścienne



1:1
SINGLE



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,8
SCOP 4,0



Grzanie przy -20°C



Filtr Cold Nano iAIR



Nawiew 4D eMOTO



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne podłazane lamle



Opcja WIFI²⁾



Wbudowany pakiet zimowy



Szybszy o 50% przegląd i serwis

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Kuka 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	K26Wi K26Wo	749 1 900	2 649
Kuka 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	K50Wi K50Wo	1 149 3 000	4 149
Kuka 7,3 kW	7,3 / 7,6	A++ / A+	K70Wi K70Wo	1 449 3 750	5 199

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Parametr zależny od mocy urządzenia

2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI

5LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Elis Ścienne



2,6 - 5,1 kW



DAGA



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,6
SCOP 4,0
(1)



Grzanie przy -20°C



Luksusowy panel frontowy



Antykorozyjne posłazane lamele



Opcja WiFi(2)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Elis 2,6 kW	2,6 / 2,8	A++ / A+	E26Wi E26Wo	667 1 604	2 271
Elis 3,4 kW	3,4 / 3,4	A++ / A+	E35Wi E35Wo	700 1 662	2 362
Elis 5,1 kW	5,1 / 5,2	A++ / A+	E50Wi E50Wo	1 058 2 668	3 726

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Parametr zależny od mocy urządzenia

2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



NOWOŚĆ

Elis

Ścienne, seria X



2,6 - 5,1 kW



DAGA



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,6
SCOP 4,0
(1)



Grzanie przy -20°C



Nawiew 4D eMOTO



Luksusowy panel frontowy



Antykorozyjne posłazane lamele



WiFi w zestawie



7 filtrów



9 etapów oczyszczania powietrza

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Elis 2,6 kW	2,6 / 2,8	A++ / A+	E26Xi E26Xo	705 1 694	2 399
Elis 3,3 kW	3,3 / 3,4	A++ / A+	E35Xi E35Xo	740 1 759	2 499
Elis 5,1 kW	5,1 / 5,2	A++ / A+	E50Xi E50Xo	1 135 2 864	3 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi

1. Parametr zależny od mocy urządzenia



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Imoto Ścienne



1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Klasa energetyczna grzania



SEER 7,1
SCOP 4,0
(1)



Grzanie przy -15°C



Filtr antybakteryjny HEPA IAIR



Nawiew 4D eMOTO



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne poszlacane lamele



Opcja WiFi(2)



Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Imoto 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	I26Wi I26Wo	799 1 700	2 499
Imoto 7,3 kW	7,3 / 7,6	A++ / A+	I70Wi I70Wo	1 499 3 400	4 899

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Parametr zależny od mocy urządzenia


2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

NOWOŚĆ

Imoto Ścienne, seria X



1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Klasa energetyczna grzania (1)



SEER 9,3
SCOP 4,6
(1)



Grzanie przy -22°C (2)



3 filtry



Nawiew 4D eMOTO



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne poszlacane lamele



WIFI w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Ionizator IAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Imoto 2,6 kW	2,6 / 2,9	A+++ / A++	I26Xi I26Xo	899 1 900	2 799
Imoto 3,5 kW	3,5 / 3,8	A+++ / A++	I35Xi I35Xo	949 2 020	2 969
Imoto 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	I50Xi I50Xo	1 299 3 100	4 399
Imoto 7,3 kW	7,3 / 7,5	A++ / A+	I70Xi I70Xo	1 599 3 900	5 499

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WIFI

1. Parametr zależny od mocy urządzenia

2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Ukura Ścienne



2,6 - 7,0 kW



MAZE

1:1
SINGLE



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,3
SCOP 4,0
(1)



Grzanie przy -15°C



Filtr Cold Nano



1W tryb czuwania



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne pozłacane lamele



Opcja WiFi(2)

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Ukura 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	U26Wi U26Wo	600 1 489	2 089
Ukura 7,0 kW	7,0 / 7,3	A++ / A+	U70Wi U70Wo	1 240 3 109	4 349

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Parametr zależny od mocy urządzenia

2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

NOWOŚĆ

Ukura Ścienne, seria X



2,6 - 7,0 kW



ANZU

1:1
SINGLE



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,3
SCOP 4,0
(1)



Grzanie przy -20°C



3 filtry



Nawiew 4D eMOTO



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne pozłacane lamele



WiFi w zestawie



Super Ionizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Ukura 2,6 kW	2,6 / 2,9	A++ / A+	U26Xi U26Xo	650 1 599	2 249
Ukura 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	U35Xi U35Xo	699 1 650	2 349
Ukura 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	U50Xi U50Xo	1 030 2 569	3 599
Ukura 7,0 kW	7,0 / 7,3	A++ / A+	U70Xi U70Xo	1 599 3 100	4 699

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WIFI

1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

TRANSPORT GRATIS

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Roni Ścienne



2,6 - 6,8 kW



DAGA



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,6
SCOP 4,0



Grzanie przy -20°C



Opcja WIFI⁽¹⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Roni 6,8 kW	6,8 / 6,9	A++ / A+	R70Wi R70Wo	1 170 2 829	3 999

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
1. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



NOWOŚĆ

Roni Ścienne, seria X



2,6 - 6,8 kW



DAGA



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,6
SCOP 4,0⁽¹⁾



Grzanie przy -20°C



7 filtrów



8 etapów oczyszczania powietrza



Nawiew 4D eMOTO



WiFi w zestawie



Antykorozyjne posłane lamle

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Roni 2,6 kW	2,6 / 2,7	A++ / A+	R26Xi R26Xo	559 1 340	1 899
Roni 3,3 kW	3,3 / 3,4	A++ / A+	R35Xi R35Xo	605 1 394	1 999
Roni 5,1 kW	5,1 / 5,2	A++ / A+	R50Xi R50Xo	1 025 2 324	3 349

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + modem WIFI
1. Parametr zależny od mocy urządzenia



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

NOWOŚĆ

Orta

Jednostka przenośna, seria X
chłodząca



2,6 kW



PAKO



Klasa energetyczna chłodzenia



EER 2,6



Super cicha praca, tylko 43dB



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Antykorozyjne pozłacane lamele



Opcja dodatkowych filtrów



Programator czasowy



Automatyczne odparowanie



WiFi w zestawie



Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Orta 2,6 kW	2,6 / -	A / -	O26X	1 999

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi + akcesoria montażowe



NOWOŚĆ

Zico

Jednostka przenośna, seria X
chłodząco-grzewczą



3,5 kW



PAKO



Klasa energetyczna grzania



EER 2,6



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Antykorozyjne pozłacane lamele



Opcja dodatkowych filtrów



Programator czasowy



Automatyczne odparowanie



Automatyczna żaluzja



WiFi w zestawie



Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Zico 3,5 kW	3,5 / 2,9	A / A+	Z35X	1 899

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + modem WiFi + akcesoria montażowe



TRANSPORT GRATIS

Giru

Jednostka przenośna,
chłodząca



2,7 - 3,5 kW



MAZE



Klasa energetyczna chłodzenia



EER 2,6⁽¹⁾



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Antykorozyjne pozłacane lamele



Opcja dodatkowych filtrów



Programator czasowy



Automatyczne odparowanie



Automatyczna żaluzja

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Giru 2,7 kW	2,7 / -	A / -	G26W	1 549
Giru 3,5 kW	3,5 / -	A / -	G35W	1 749

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + akcesoria montażowe

1. Parametr zależy od mocy urządzenia

3 LATA
GWARANCJA

ATEST
PZH

NOWOŚĆ

Giru

Jednostka przenośna, seria X
chłodząca



2,7 - 3,5 kW



PAKO



Klasa energetyczna chłodzenia



EER 2,6⁽¹⁾



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Antykorozyjne pozłacane lamele



Opcja dodatkowych filtrów



Programator czasowy



Automatyczne odparowanie



Automatyczna żaluzja



WiFi w zestawie



Super Jonizator iAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Współczynnik efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Giru 2,7 kW	2,7 / -	A / -	G26X	1 549
Giru 3,5 kW	3,5 / -	A / -	G35X	1 749

W zestawie jednostka przenośna + pilot bezprzewodowy + modem WIFI + akcesoria montażowe

1. Parametr zależy od mocy urządzenia

3 LATA
GWARANCJA

ATEST
PZH

TRANSPORT GRATIS

Aero

Oczyszczacz powietrza



A60W



Filtr biologiczny
Zeolite iAIR



Filtr
nanokrystaliczny
nanoCrystal iAIR



Filtr Cold Nano
iAIR



Filtr z aktywnym
węglem iAIR



Super Jonizator
iAIR



Filtr
antybakteryjny
EPA iAIR



Funkcja
SMART WIFI



Wskaźnik jakości
powietrza



Wyświetlacz LCD
poziomu stężeniu
cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m ³ /h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
A60W	10 - 120	600	1 749

W zestawie oczyszczacz powietrza Aero + zestaw filtrów

2 LATA
GWARANCJA

Qube

Oczyszczacz powietrza



Q35W



REVO



Funkcja
nawilżacza
powietrza



Filtr
nanokrystaliczny
nanoCrystal iAIR



Filtr wodny
H2O piuR iAIR



Super Jonizator
iAIR



Filtr
antybakteryjny
EPA iAIR



Lampa UV



Funkcja
SMART WIFI



Wskaźnik jakości
powietrza



Wyświetlacz LCD
poziomu stężeniu
cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m ³ /h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Q35W	10 - 85	420	1 549

W zestawie oczyszczacz powietrza Qube + zestaw filtrów + pilot

2 LATA
GWARANCJA

TRANSPORT GRATIS

Ione

Oczyszczacz powietrza



I31W



Funkcja nawilżacza powietrza



Filtr wodny H2O plus iAIR



Filtr Cold Nano iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART WiFi



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m ³ /h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
I31W	10 - 70	310	949

W zestawie oczyszczacz powietrza Ione + zestaw filtrów

2 LATA
GWARANCJA

Piura

Oczyszczacz powietrza



P22V



REVO



Filtr z akt. węglem oraz powłoką z jonów srebra iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Wskaźnik jakości powietrza



Programator czasowy

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m ³ /h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
P22V	10 - 60	220	699

W zestawie oczyszczacz powietrza Piura + zestaw filtrów + pilot

2 LATA
GWARANCJA

TRANSPORT GRATIS

Wint

Oczyszczacz powietrza



W24W

REVO



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr z aktywnym węglem iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Lampa UV



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Wskaźnik jakości powietrza



Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM2.5

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m ³ /h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
W24W	10 - 50	240	499

W zestawie oczyszczacz powietrza Wint + zestaw filtrów + pilot

2 LATA
GWARANCJA

Cleo

Oczyszczacz powietrza



C15W



Filtr Cold Nano iAIR



Filtr z aktywnym węglem iAIR



Super Jonizator iAIR



Filtr antybakteryjny EPA iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Programator czasowy



Funkcja snu

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR (m ³ /h)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
C15W	4 - 22	218	349

W zestawie oczyszczacz powietrza Cleo + filtr kompozytowy

2 LATA
GWARANCJA

TRANSPORT GRATIS

Dorai

Osuszacze powietrza



D10W - D12W



Wydajność osuszania do 12L/24h



Pojemność zbiornika do 3L



Filtr elektrostatyczny HD IAIR



Antykorozyjne pozłacane lamele



Opcja dodatkowych filtrów



Programator czasowy

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wydajność osuszania (30°C/80% RH) / (27°C/60% RH) (l/24h)	Pojemność zbiornika (l)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
D10W	16 - 31	10,0 / 5,5	2,1	479
D12W	20 - 35	12,0 / 7,0	2,1	509

2 LATA
GWARANCJA

ATEST
PZH

NOWOŚĆ

Dorai

Osuszacze powietrza, seria X



D10X - D12X



D16X - D20X



D30X



Wydajność osuszania do 30L/24h



Pojemność zbiornika do 4,7L



Filtr elektrostatyczny HD IAIR



Antykorozyjne pozłacane lamele



Opcja dodatkowych filtrów



Programator czasowy



WiFi w zestawie⁽¹⁾



Super Jonizator IAIR⁽¹⁾

Model	Rekomendowana wielkość pomieszczenia (m ²)	Wydajność osuszania (30°C/80% RH) / (27°C/60% RH) (l/24h)	Pojemność zbiornika (l)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
D10X	16 - 31	10 / 5,5	2,1	599
D12X	20 - 35	12 / 7	2,1	649
D16X	29 - 44	16 / 9	3,0	769
D20X	37 - 52	20 / 10	3,0	799
D30X	58 - 73	30 / 16	4,7	949

1. Funkcja niedostępna w modelu D30X

2 LATA
GWARANCJA

TRANSPORT GRATIS

Tenji

Kasetonowe



8,8 - 15,5 kW



MAZE



Klasa energetyczna grzania ⁽¹⁾



SEER 6,6
SCOP 4,1 ⁽¹⁾



Filtr elektrostatyczny HD IAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne połączone lamele



Opcja doprowadzenia świeżego powietrza



Nawiew powietrza 4-stronny



Wbudowana pompa skroplin



Grzanie przy -15°C



Opcja dodatkowych filtrów

Model	Wydatność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Tenji 8,8 kW	8,8 / 9,7	A++ / A	T90Wi T90Wo TSCW2p	1 999 5 950 250	8 199
Tenji 12,1 kW	12,1 / 13,1	A+ / A	T120Wi T120Wo TSCW2p	2 899 8 250 250	11 399
Tenji 14,0 kW	14,0 / 16,1	A++ / A+	T140Wi T140Wo TSCW2p	3 599 9 550 250	13 399
Tenji 15,5 kW	15,5 / 18,2	A++ / A+	T160Wi T160Wo TSCW2p	3 849 10 100 250	14 199

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący

1. Parametr zależny od mocy urządzenia



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE



TRANSPORT GRATIS

NOWOŚĆ

Tenji

Kasetonowe, seria X



ANZU



3,5 - 5,3 kW



7,0 - 15,5 kW



SETU



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,6
SCOP 4,1⁽¹⁾



Filtr elektrostatyczny HD IAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne poszlacane lamele



Opcja doprowadzenia świeżego powietrza⁽²⁾



Nawiew powietrza 4-stronny⁽¹⁾



Wbudowana pompa skroplin



Grzanie przy -20°C



Opcja dodatkowych filtrów



Indywidualne sterowanie żaluzjami⁽²⁾



Nawiew powietrza 360°⁽²⁾



Styły pilot bezprzewodowy



Wbudowany pakiet zimowy



WiFi w zestawie⁽²⁾



Wbudowany wyświetlacz LCD⁽²⁾



Czujnik pomiaru wilgotności⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. / Jednostka zewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Tenji 3,5 kW	3,5 / 4,4	A++ / A+	T35Xi UO35Xo TCCX2p	1 650 199 3 400	5 249
Tenji 5,3 kW	5,3 / 5,4	A++ / A+	T50Xi UO50Xo TCCX2p	1 900 199 3 900	5 999
Tenji 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	T70Xi UO70Xo TSCX2p	2 300 349 4 850	7 499
Tenji 8,8 kW	8,8 / 9,7	A++ / A+	T90Xi UO90Xo TSCX2p	2 401 349 6 000	8 750
Tenji 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	T100Xi UO100Xo TSCX2p	3 500 349 7 850	11 699
Tenji 12,1 kW	12,1 / 13,1	A++ / A+	T120Xi UO120Xo TSCX2p	3 550 349 8 800	12 699
Tenji 14,0 kW	14,0 / 16,1	A++ / A+	T140Xi UO140Xo TSCX2p	4 050 349 9 900	14 299
Tenji 15,5 kW	15,5 / 18,2	A++ / A+	T160Xi UO160Xo TSCX2p	4 250 349 10 600	15 199

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Funkcja dostępna w modelach: T35Xi-50Xi

2. Funkcja dostępna w modelach: T70Xi-160Xi

3. Parametr zależny od mocy urządzenia



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Jato

Przypodłogowo-podsufitowe



5,3 - 14,0 kW



MAZE

1:1
SINGLE

1:2
DUAL



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 6,6
SCOP 4,1⁽¹⁾



Filtr elektrostatyczny
HD IAIR



Funkcja ogrzewania
SMART 8°C



Antykorozyjne
połączone
lamele



Montaż w pionie
i poziomie



Opcja dodatkowych
filtrów



Grzanie
przy -15°C

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	J50Wi / J50Wo	1 499 / 3 900	5 399
Jato 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	J70Wi / J70Wo	1 999 / 5 000	6 999
Jato 8,8 kW	8,8 / 9,8	A++ / A	J90Wi / J90Wo	2 699 / 6 300	8 999
Jato 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	J100Wi / J100Wo	3 299 / 7 900	11 199
Jato 11,7 kW	11,7 / 12,9	A++ / A	J120Wi / J120Wo	3 699 / 8 500	12 199
Jato 14,0 kW	14,0 / 16,2	A++ / A+	J140Wi / J140Wo	3 999 / 9 500	13 499

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Parametr zależy od mocy urządzenia

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE



TRANSPORT GRATIS

NOWOŚĆ

Jato

Przypodłogowo-podsufitowe,
seria X



5,3 - 15,8 kW



SETU



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,4
SCOP 4,1
(1)



Filtr elektrostyczny
HD iAIR



Funkcja ogrzewania
SMART 8°C



Antykorozyjne
poszlaczane
lamele



Montaż w pionie
i poziomie



Opcja dodatkowych
filtrów



Grzanie
przy -20°C



Stylowy pilot
bezprzewodowy



Wbudowany
pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	A++ / A+	J50Xi UO50Xo	1 999 3 900	5 899
Jato 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	J70Xi UO70Xo	2 649 4 850	7 499
Jato 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	J100Xi UO100Xo	4 349 7 850	12 199
Jato 14,0 kW	14,0 / 16,1	A++ / A+	J140Xi UO140Xo	4 799 9 900	14 699
Jato 15,8 kW	15,8 / 18,1	A++ / A+	J160Xi UO160Xo	4 899 10 600	15 499

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Nevo

Kanałowe



8,8 - 15,3 kW



SAVA

1:1
SINGLE



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,5
SCOP 4,0
(1)



Filtr elektrostatyczny HD IAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne połączone lamele



Stylowy sterownik przewodowy



ESP do 160Pa



Opcja dodatkowych filtrów



Grzanie przy -15°C

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Nevo 8,8 kW	8,8 / 9,4	A++ / A+	N90Wi / N90Wo	2 799 / 6 700	9 499
Nevo 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	N100Wi / N100Wo	3 499 / 8 100	11 599
Nevo 12,3 kW	12,3 / 13,5	A++ / A+	N120Wi / N120Wo	3 899 / 8 800	12 699
Nevo 14,0 kW	14,0 / 16,1	A++ / A+	N140Wi / N140Wo	4 049 / 9 450	13 499
Nevo 15,3 kW	15,3 / 18,2	A++ / A+	N160Wi / N160Wo	4 299 / 10 100	14 399

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH



TRANSPORT GRATIS

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

Nevo

Kanałowe, seria X



3,5 - 7,0 kW



8,8 - 15,3 kW



SAVA



Klasa energetyczna grzania



SEER 6,4
SCOP 4,1
(1)



Filtr elektrostatyczny HD IAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne połączone lamele



Stylowy sterownik przewodowy



ESP do 160Pa



Opcja dodatkowych filtrów



Grzanie przy -20°C



Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Nevo 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	N35Xi UO35Xo	1 899 3 400	5 299
Nevo 5,3 kW	5,3 / 5,9	A++ / A+	N50Xi UO50Xo	1 999 3 900	5 899
Nevo 7,0 kW	7,0 / 7,6	A++ / A+	N70Xi UO70Xo	2 649 4 850	7 499
Nevo 8,8 kW	8,8 / 9,4	A++ / A+	N90Xi UO90Xo	3 999 6 000	9 999
Nevo 10,5 kW	10,5 / 11,1	A++ / A+	N100Xi UO100Xo	4 449 7 850	12 299
Nevo 12,3 kW	12,3 / 13,5	A++ / A+	N120Xi UO120Xo	4 499 8 800	13 299
Nevo 14,0 kW	14,0 / 16,1	A++ / A+	N140Xi UO140Xo	4 599 9 900	14 499
Nevo 15,3 kW	15,3 / 18,2	A++ / A+	N160Xi UO160Xo	4 799 10 600	15 399

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + sterownik ścienny
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
1. Parametr zależny od mocy urządzenia



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

NOWOŚĆ

Aneru

Konsolowe, seria X



3,5 - 4,8 kW



SETU



Klasa energetyczna grzania



SEER 7,3
SCOP 4,0
(1)



Filtr elektrostatyczny HD IAIR



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne poszlaczane lamele



Opcja dodatkowych filtrów



Grzanie przy -20°C



Stylowy pilot bezprzewodowy



Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. / Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Aneru 3,5 kW	3,5 / 3,8	A++ / A+	A35Xi A35Xo	1 549 3 000	4 549
Aneru 4,8 kW	4,8 / 5,0	A++ / A+	A50Xi A50Xo	1 749 4 050	5 799

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Parametr zależy od mocy urządzenia

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH



TRANSPORT GRATIS

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Unico Nordic

Uniwersalne agregaty split
z wbudowaną grzałką tacy
ociekowej i karteru sprężarki



Szeroki
typoszerzeg



SEER 7,8
SCOP 4,6
(3)



Antykorozyjne
poszlacane
lamele



Cicha praca



Grzanie
przy -15°C



Wbudowany
pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Unico Nordic 7,0 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		UN70Wo	4 500
Unico Nordic 8,8 kW			UN90Wo	5 700
Unico Nordic 10,5 kW			UN100Wo	7 200
Unico Nordic 12,1 kW			UN120Wo	8 100
Unico Nordic 14,0 kW			UN140Wo	8 900
Unico Nordic 15,5 kW			UN160Wo	9 500

Agregaty Unico Nordic posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki
Urządzenia kompatybilne z jednostkami wewnętrznymi LCAC serii W: Tenji, Nevo i Jato
1. Parametr zależny od mocy urządzenia



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Unico
Uniwersalne agregaty split



7,0 - 8,8 kW



10,5 - 12,1 kW



14,0 - 15,5 kW



Szeroki typoszerzeg



SEER 7,8
SCOP 4,6
(1)



Antykorozyjne pozłacane lamele



Cicha praca



Grzanie przy -15°C



1:1
SINGLE

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Unico 7,0 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		UO70Wo	4 250
Unico 8,8 kW			UO90Wo	5 450
Unico 10,5 kW			UO100Wo	6 900
Unico 12,1 kW			UO120Wo	7 800
Unico 14,0 kW			UO140Wo	8 600
Unico 15,5 kW			UO160Wo	9 200

1. Parametr zależny od mocy urządzenia



TRANSPORT GRATIS

NOWOŚĆ

Unico

Uniwersalne agregaty split
z wbudowaną grzałką tacy
ociekowej i karteru sprężarki
seria X



3,5 - 5,3 kW



7,0 kW



8,8 - 12,1 kW



14,0 - 15,5 kW



Szeroki
typoszerzeg



SEER 7,8
SCOP 4,6
(1)



Antykorozyjne
pozłacane
lamele



Cicha praca



Grzanie
przy -20°C



Wbudowany
pakiet zimowy



Komunikacja
1-żyłowa „S”



Unifikacja
agregatów
serii X



1:1
SINGLE



1:2
DUAL

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Unico 3,5 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		UO35Xo	3 400
Unico 5,3 kW			UO50Xo	3 900
Unico 7,0 kW			UO70Xo	4 850
Unico 8,8 kW			UO90Xo	6 000
Unico 10,5 kW			UO100Xo	7 850
Unico 12,1 kW			UO120Xo	8 800
Unico 14,0 kW			UO140Xo	9 900
Unico 15,5 kW			UO160Xo	10 600

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki
Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9
Urządzenia kompatybilne z jednostkami wewnętrznymi LCAC serii X: Tenji, Nevo, Jato i Aneru
1. Parametr zależny od mocy urządzenia

5LAT
OWIANIA



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

NOWOŚĆ

Mirai

Multi Split, seria X



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 9,0
SCOP 5,3⁽¹⁾



Grzanie przy -20°C⁽²⁾



Funkcja SMART Eye



Funkcja ogrzewania SMART
8°C i 12°C



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator iAIR



Tryb ECO eMOTO



WiFi w zestawie



Czujnik pomiaru wilgotności

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Mirai 3,5 kW	3,5 / 4,2	M35Xi	1 720

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Versu Mirror

Multi Split ścienne



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 6,7
SCOP 4,0
(1)



Grzanie przy -15°C



Czujnik zmierzchu



Nawiew 4D eMOTO



Luksusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



Opcja WiFi⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Mirror 2,6 kW	2,6 / 2,9	VM26Wi	1 199

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI

5LAT
GARANCJA

ATEST
PZH

NOWOŚĆ

Versu Mirror

Multi Split ścienne, seria X



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 9,3
SCOP 4,6
(1)



Grzanie przy -20°C⁽²⁾



Czujnik zmierzchu



Nawiew 4D eMOTO



Luksusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



WiFi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Tryb ECO eMOTO⁽³⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Mirror 2,6 kW	2,6 / 2,9	VM26Xi	1 319
Versu Mirror 3,5 kW	3,5 / 3,8	VM35Xi	1 419

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji

5LAT
GARANCJA

ATEST
PZH

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Versu Silver

Multi Split ścienne



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 6,7
SCOP 4,0⁽¹⁾



Grzanie przy -15°C



Czujnik zmierzchu



Nawiew 4D eMOTO



Lukusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



Opcja WiFi⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Silver 2,6 kW	2,6 / 2,9	VS26Wi	1 199
Versu Silver 3,5 kW	3,5 / 3,8	VS35Wi	1 299

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



NOWOŚĆ

Versu Silver

Multi Split ścienne, seria X



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 9,3
SCOP 4,6⁽¹⁾



Grzanie przy -20°C⁽²⁾



Czujnik zmierzchu



Nawiew 4D eMOTO



Lukusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



WiFi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Tryb ECO eMOTO⁽³⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Silver 2,6 kW	2,6 / 2,9	VS26Xi	1 319
Versu Silver 3,5 kW	3,5 / 3,8	VS35Xi	1 419

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

3. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji



TRANSPORT GRATIS

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

Versu Gold

Multi Split ścienne



2,6 - 3,5 kW



MAZE

1:1

SINGLE

1:X

MULTI



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 6,7
SCOP 4,0⁽¹⁾



Grzanie przy -15°C



Czujnik zmierzchu



Nawiew 4D eMOTO



Luksusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



Opcja WiFi⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Gold 2,6 kW	2,6 / 2,9	VG26Wi	1 199
Versu Gold 3,5 kW	3,5 / 3,8	VG35Wi	1 299

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



NOWOŚĆ

Versu Gold

Multi Split ścienne, seria X



2,6 - 3,5 kW



ANZU

1:1

SINGLE

1:X

MULTI



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 9,3
SCOP 4,6⁽¹⁾



Grzanie przy -20°C⁽²⁾



Czujnik zmierzchu



Nawiew 4D eMOTO



Luksusowy panel frontowy



Super Jonizator iAIR



WiFi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Tryb ECO eMOTO⁽³⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Versu Gold 2,6 kW	2,6 / 2,9	VG26Xi	1 319
Versu Gold 3,5 kW	3,5 / 3,8	VG35Xi	1 419

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby fotografie wiernie oddawały kolorystykę urządzeń, jednak ze względu na różnice w indywidualnych ustawieniach monitora kolory te mogą się różnić od rzeczywistych.

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)
3. Funkcja dostępna wyłącznie spod poziomu aplikacji



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

NOWOŚĆ

Revio

Multi Split ścienne, seria X



2,7 - 7,3 kW



DEFO



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 8,6
SCOP 4,6⁽¹⁾



Grzanie przy -20°C⁽²⁾



ECO Eye



Nawiew 4D eMOTO



REVIOlucyjnie łatwa konserwacja i montaż



Super Ionizator iAIR



WiFi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Czujnik pomiaru wilgotności

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Revio 2,7 kW	2,7 / 3,1	RO26Xi	1 099
Revio 3,5 kW	3,5 / 4,3	RO35Xi	1 149
Revio 5,7 kW	5,3 / 5,6	RO50Xi	1 749
Revio 7,3 kW	7,3 / 7,6	RO70Xi	2 149

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WiFi

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE



TRANSPORT GRATIS

Imoto

Multi Split ścienne



2,6 - 7,3 kW

MAZE

1: X
MULTI



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 7,1
SCOP 4,0⁽¹⁾



Grzanie przy -15°C



Filtr antybakteryjny HEPA IAIR



Nawiew 4D eMOTO



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne pozłacane lamele



Opcja WiFi⁽²⁾



Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Imoto 2,7 kW	2,7 / 2,9	I26Wm	829
Imoto 3,5 kW	3,5 / 3,8	I35Wm	879
Imoto 5,3 kW	5,3 / 5,6	I50Wm	1 199
Imoto 7,3 kW	7,3 / 7,6	I70Wm	1 499

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI


5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

NOWOŚĆ

Imoto

Multi Split ścienne



2,6 - 7,3 kW

ANZU

1:1
SINGLE

1: X
MULTI



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 9,3
SCOP 4,6⁽¹⁾



Grzanie przy -20°C⁽²⁾



3 filtry



Nawiew 4D eMOTO



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Antykorozyjne pozłacane lamele



WiFi w zestawie



Wbudowany pakiet zimowy



Super Jonizator IAIR

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Imoto 2,1 kW	2,1 / 2,6	I21Xi	849
Imoto 2,7 kW	2,7 / 2,9	I26Xi	899
Imoto 3,5 kW	3,5 / 3,8	I35Xi	949
Imoto 5,3 kW	5,3 / 5,6	I50Xi	1 299
Imoto 7,3 kW	7,3 / 7,5	I70Xi	1 599

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + moduł WIFI

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Wydajność urządzenia w trybie grzania zależna od rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

1:2
DUAL

1: X
MULTI

1:1
SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Tenji

Multi Split kasetonowe



2,1 - 5,3 kW



MAZE



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 6,6
SCOP 4,1
(3)



Filtr elektrostyczny
HD iAIR



Funkcja ogrzewania
SMART 8°C



Antykorozyjne pozłacane
lamele



Nawiew powietrza
4-stronny



Wbudowana pompka
skroplin



Grzanie przy -15°C



Opcja dodatkowych
filtrów



Opcja WIFI⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Tenji 2,1 kW	2,1 / 2,3	T21Wm TCCW2p	1 190 200	1 390
Tenji 2,6 kW	2,6 / 2,9	T26Wm TCCW2p	1 299 200	1 499
Tenji 3,5 kW	3,5 / 4,1	T35Wm TCCW2p	1 399 200	1 599
Tenji 5,3 kW	5,3 / 5,4	T50Wm TCCW2p	1 499 200	1 699

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący

1. Parametr zależy od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Wymagane użycie opcjonalnego modemu WIFI



NOWOŚĆ

Tenji

Multi Split kasetonowe seria X



ANZU



2,1 - 5,3 kW



7,0 kW



SETU



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 6,6
SCOP 4,1
(4)



Filtr elektrostyczny
HD iAIR



Funkcja ogrzewania
SMART 8°C



Antykorozyjne pozłacane
lamele



Opcja doprowadzenia
świeżego powietrza⁽¹⁾



Nawiew powietrza
4-stronny⁽¹⁾



Wbudowana pompka
skroplin



Grzanie przy -20°C



Opcja dodatkowych
filtrów



Indywidualne sterowanie
żaluzjami⁽²⁾



Nawiew powietrza 360°



Styłowaty pilot
beprzewodowy



Wbudowany pakiet zimowy



WIFI w zestawie⁽²⁾



Wbudowany wyświetlacz
LCD⁽²⁾



Czujnik pomiaru
wilgotności⁽²⁾

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn. Panel	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Tenji 2,1 kW	2,1 / 2,3	T21Xi TCCX2p	1 351 199	1 550
Tenji 2,6 kW	2,6 / 2,9	T26Xi TCCX2p	1 451 199	1 650
Tenji 3,5 kW	3,5 / 4,1	T35Xi TCCX2p	1 650 199	1 849
Tenji 5,3 kW	5,3 / 5,4	T50Xi TCCX2p	1 900 199	2 099
Tenji 7,0 kW⁽³⁾	5,3 / 5,4	T70Xi TSCX2p	2 300 349	2 649

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy + panel maskujący

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Funkcja dostępna w modelach: T21Xi-50Xi

2. Funkcja dostępna w modelu: T70Xi

3. Należy zastosować przy agregacji redukcję z 3/8" na 1/4" i 5/8" na 1/2"

4. Parametr zależy od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

TRANSPORT GRATIS



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

NOWOŚĆ

Jato

Multi Split Przypodłogowo-podsufitowe
seria X



5,3 - 7,0 kW



SETU



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 6,4
SCOP 4,1
(1)



Filtr elektrostatyczny
HD IAIR



Funkcja ogrzewania
SMART 8°C



Antykorozyjne
pozłacane
lamele



Montaż w pionie
i poziomie



Opcja dodatkowych
filtrów



Grzanie
przy -20°C



Stylowy pilot
beprzewodowy



Wbudowany
pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Jato 5,3 kW	5,3 / 5,6	J50Xi	1 999
Jato 7,0 kW ⁽²⁾	7,0 / 7,6	J70Xi	2 649

W zestawie jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna + pilot bezprzewodowy

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Należy zastosować przy agregacji redukcję z 3/8" na 1/4" i 5/8" na 1/2"



NOWOŚĆ

Nevo

Multi Split kanałowe, seria X



2,1 - 7,0 kW



SAVA



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 6,4
SCOP 4,1
(1)



Filtr elektrostatyczny
HD IAIR



Funkcja ogrzewania
SMART 8°C



Antykorozyjne
pozłacane
lamele



Stylowy sterownik
przewodowy



ESP
do 160Pa



Opcja dodatkowych
filtrów



Grzanie
przy -20°C



Wbudowany
pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Nevo 2,1 kW	2,1 / 2,3	N21Xi	1 699
Nevo 2,6 kW	2,6 / 2,9	N26Xi	1 799
Nevo 3,5 kW	3,5 / 3,8	N35Xi	1 899
Nevo 5,3 kW	5,3 / 5,9	N50Xi	1 999
Nevo 7,0 kW ⁽²⁾	7,0 / 7,6	N70Xi	2 649

W zestawie jednostka wewnętrzna + sterownik ścienny

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Parametr zależny od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

2. Należy zastosować przy agregacji redukcję z 3/8" na 1/4" i 5/8" na 1/2"



1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

TRANSPORT GRATIS

NOWOŚĆ

Aneru

Multi Split konsolowy, seria X



3,5 - 4,8 kW



SETU

1:1
SINGLE

1:X
MULTI



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 7,3
SCOP 4,0⁽¹⁾



Filtr elektrostyczny
HD IAR



Funkcja ogrzewania
SMART 8°C



Antykorozyjne
poszlacane
lamele



Opcja dodatkowych
filtrów



Grzanie przy -20°C



Stylowy pilot
bezprowodowy



Wbudowany
pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Jednostka wewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Aneru 3,5 kW	3,5 / 3,8	A35Xi	1 549
Aneru 4,8 kW	4,8 / 5,0	A50Xi	1 749

W zestawie jednostka wewnętrzna + pilot bezprzewodowy

Dostępne konfiguracje układów Single, Dual i Multi do weryfikacji na stronach 4-9

1. Parametr zależy od mocy urządzenia i rodzaju zastosowanego systemu (Single/Multi)

5 LAT
GWARANCJA

ATEST
PZH

1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE



TRANSPORT GRATIS

Hiro Multi Agregaty



5,3 kW



7,6 kW



8,8 - 12,3 kW



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 7,0
SCOP 4,0⁽¹⁾



Szeroki typosereg



Do 5 jednostek wewnętrznych



Kompaktowe wymiary



Antykorozyjne pozłacane lamele



Tysiące możliwych kombinacji



Cicha praca



Grzanie przy -15°C

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jedn. wewn.	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Hiro 5,3 kW	5,3 / 6,2	A++ / A+	2	H50Wm2	3 599
Hiro 7,6 kW	7,9 / 8,2	A++ / A+	3	H70Wm3	5 349
Hiro 8,8 kW	8,8 / 9,1	A++ / A+	4	H80Wm4	5 899
Hiro 10,9 kW	10,9 / 12,0	A++ / A+	4	H100Wm4	7 999
Hiro 12,3 kW	12,3 / 13,3	A++ / A	5	H120Wm5	8 699

1. Parametr zależny od mocy urządzenia



4,1 - 5,3 kW



6,2 - 7,6 kW



8,8 - 12,3 kW



NOWOŚĆ

Hiro

Multi Agregaty, seria X z wbudowaną grzałką karteru + tacy ociekowej



Klasa energetyczna grzania⁽¹⁾



SEER 7,0
SCOP 4,0⁽¹⁾



Szeroki typosereg



Do 5 jednostek wewnętrznych



Kompaktowe wymiary



Antykorozyjne pozłacane lamele



Tysiące możliwych kombinacji



Cicha praca



Grzanie przy -20°C



Wbudowany pakiet zimowy

Model	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Maks. ilość podłączeń jedn. wewn.	Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)
Hiro 4,1 kW	4,1 / 4,8	A++ / A+	2	H40Xm2	3 649
Hiro 5,3 kW	5,3 / 6,2	A++ / A+	2	H50Xm2	3 799
Hiro 6,2 kW	6,2 / 6,6	A++ / A+	3	H60Xm3	5 199
Hiro 7,6 kW	7,9 / 8,2	A++ / A+	3	H70Xm3	5 799
Hiro 8,8 kW	8,8 / 9,1	A++ / A+	4	H80Xm4	6 299
Hiro 10,9 kW	10,9 / 12,0	A++ / A+	4	H100Xm4	8 699
Hiro 12,3 kW	12,3 / 13,3	A++ / A	5	H120Xm5	9 499

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki

1. Parametr zależny od mocy urządzenia



TRANSPORT GRATIS

H40Xm2

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBTu/h	Wydajność jednostek					
		Chłodzenie (kW)			Grzanie (kW)		
		A	B	Razem Nom (min-maks)	A	B	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	2,13 (0,97-2,88)	2,3	-	2,34 (1,03-2,90)
	9	2,7	-	2,77 (1,16-3,46)	2,9	-	2,93 (1,23-3,36)
	12	3,5	-	3,51 (1,41-3,51)	3,8	-	3,81 (1,58-4,31)
	18	4,1	-	4,10 (1,75-4,19)	4,5	-	4,51 (1,98-4,95)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	4,26 (1,75-5,20)	2,3	2,4	4,78 (2,01-5,70)
	7+9	2,1	2,6	4,69 (1,97-5,49)	2,2	2,8	5,00 (2,10-5,80)
	7+12	2,0	3,1	5,14 (2,16-5,65)	2,2	3,3	5,54 (2,33-6,05)
	9+9	2,6	2,6	5,14 (2,16-5,65)	2,7	2,8	5,54 (2,34-6,18)
	9+12	2,1	3,3	5,38 (2,26-5,65)	2,6	3,3	5,90 (2,48-6,20)

H50Xm2

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBTu/h	Wydajność jednostek					
		Chłodzenie (kW)			Grzanie (kW)		
		A	B	Razem Nom (min-maks)	A	B	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	2,30 (0,97-2,88)	2,3	-	2,45 (1,03-2,96)
	9	2,7	-	2,70 (1,13-3,38)	2,9	-	2,92 (1,23-3,53)
	12	3,5	-	3,46 (1,45-4,33)	3,8	-	3,75 (1,58-4,54)
	18	5,1	-	5,15 (2,16-6,44)	5,3	-	5,40 (2,27-6,53)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	4,20 (1,76-5,46)	2,3	2,3	4,80 (2,02-5,80)
	7+9	2,1	2,7	4,70 (1,97-5,80)	2,3	2,9	5,00 (2,10-6,25)
	7+12	1,9	3,4	5,28 (2,22-6,40)	2,3	3,7	5,57 (2,34-6,70)
	7+18	2,0	4,3	6,20 (2,60-6,55)	2,0	4,5	6,45 (2,71-7,00)
	9+9	2,6	2,6	5,28 (2,22-6,40)	2,8	2,8	5,57 (2,34-6,70)
	9+12	2,4	3,3	5,70 (2,39-6,50)	2,4	3,5	5,85 (2,46-6,85)
	9+18	2,2	4,1	6,30 (2,65-6,60)	2,6	4,1	6,65 (2,79-7,00)
	12+12	3,0	3,0	6,00 (2,52-6,50)	3,1	3,1	6,15 (2,58-6,85)

H60Xm3

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBTu/h	Wydajność jednostek							
		Chłodzenie (kW)				Grzanie (kW)			
		A	B	C	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	2,10 (1,61-2,94)	2,3	-	-	2,45 (1,59-3,14)
	9	2,7	-	-	2,70 (1,89-3,46)	2,9	-	-	2,92 (1,90-3,74)
	12	3,5	-	-	3,46 (2,25-4,43)	3,8	-	-	3,75 (2,44-4,80)
	18	5,1	-	-	5,15 (3,32-6,85)	5,3	-	-	5,40 (3,51-6,91)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	4,20 (2,52-4,83)	2,4	2,4	-	4,80 (3,12-5,81)
	7+9	2,1	2,7	-	4,75 (2,85-5,46)	2,3	2,9	-	5,35 (3,48-6,47)
	7+12	2,1	3,5	-	5,60 (3,12-5,98)	2,3	3,7	-	6,05 (3,93-7,32)
	7+18	1,9	4,7	-	6,62 (3,97-7,55)	2,2	4,8	-	7,02 (4,56-7,70)
	9+9	2,6	2,6	-	5,20 (3,12-5,98)	3,0	3,0	-	6,00 (3,90-7,26)
	9+12	2,6	3,5	-	6,10 (3,60-6,90)	2,8	3,6	-	6,45 (4,19-7,50)
	9+18	2,9	3,9	-	6,80 (4,17-7,60)	3,1	4,3	-	7,36 (4,78-7,86)
	12+12	3,2	3,2	-	6,42 (3,83-7,34)	3,4	3,5	-	6,90 (4,49-7,90)
	12+18	3,0	3,8	-	6,80 (4,17-7,65)	3,2	4,0	-	7,25 (4,78-7,55)
3 jednostki	7+7+7	2,0	2,1	2,1	6,15 (4,00-7,07)	2,3	2,2	2,2	6,74 (4,38-7,55)
	7+7+9	2,1	2,1	2,4	6,45 (4,19-7,22)	2,3	2,3	2,9	7,00 (4,55-7,70)
	7+7+12	2,0	2,0	3,0	6,95 (4,52-7,51)	2,1	2,1	3,3	7,38 (4,80-7,86)
	7+7+18	1,9	1,9	3,0	6,80 (4,42-7,48)	1,8	1,8	3,8	7,25 (4,71-7,83)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	7,25 (4,71-7,60)	2,3	2,6	2,6	7,64 (4,97-7,90)
	7+9+12	1,8	2,3	3,0	7,10 (4,62-7,60)	1,9	2,3	3,4	7,52 (4,89-7,90)
	7+12+12	1,7	2,9	2,9	7,60 (4,94-7,60)	1,9	3,0	3,0	7,90 (5,14-7,90)
	9+9+9	2,5	2,5	2,5	7,50 (4,71-7,60)	2,5	2,6	2,5	7,59 (4,89-7,90)
	9+9+12	2,2	2,2	3,2	7,60 (4,82-7,60)	2,3	2,3	3,3	7,90 (5,14-7,90)
9+12+12	2,0	2,8	2,8	7,60 (4,94-7,65)	1,9	3,0	3,0	7,90 (5,14-7,95)	

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

H70Xm3

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBTU/h	Wydajność jednostek							
		Chłodzenie (kW)				Grzanie (kW)			
		A	B	C	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	2,30 (0,97-2,88)	2,3	-	-	2,45 (1,03-3,14)
	9	2,7	-	-	2,77 (1,16-3,46)	2,9	-	-	2,92 (1,23-3,74)
	12	3,5	-	-	3,46 (1,45-4,33)	3,8	-	-	3,75 (1,58-4,80)
	18	5,1	-	-	5,15 (2,25-6,69)	5,3	-	-	5,40 (2,27-6,90)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	4,20 (1,76-5,46)	2,3	2,3	-	4,80 (2,02-5,81)
	7+9	2,1	2,7	-	4,75 (2,00-6,18)	2,3	2,9	-	5,35 (2,25-6,70)
	7+12	2,1	3,5	-	5,60 (2,18-6,76)	2,3	3,7	-	6,05 (2,54-7,30)
	7+18	2,1	5,1	-	7,25 (3,05-8,15)	2,2	5,3	-	7,42 (3,12-8,30)
	9+9	2,6	2,6	-	5,20 (2,18-6,76)	2,9	2,9	-	6,00 (2,52-7,25)
	9+12	2,6	3,5	-	6,10 (2,52-7,50)	2,8	3,7	-	6,45 (2,71-7,40)
	9+18	2,6	4,9	-	7,50 (3,15-8,25)	2,9	5,1	-	8,03 (3,37-8,60)
	12+12	3,5	3,5	-	7,0 (2,71-8,30)	3,7	3,7	-	7,45 (2,92-8,60)
3 jednostki	12+18	3,2	4,5	-	7,70 (3,23-8,30)	3,3	4,8	-	8,18 (3,44-8,60)
	7+7+7	2,1	2,1	2,1	6,3 (2,71-7,50)	2,3	2,3	2,3	6,80 (2,86-7,80)
	7+7+9	2,1	2,1	2,6	6,75 (2,84-7,80)	2,1	2,2	2,9	7,10 (2,98-7,90)
	7+7+12	2,0	2,0	3,1	7,05 (2,96-8,15)	2,1	2,1	3,4	7,62 (3,20-8,30)
	7+7+18	2,0	2,0	4,2	8,15 (3,42-8,35)	2,2	2,2	3,9	8,35 (3,51-8,80)
	7+9+9	2,1	2,5	2,5	7,05 (2,96-8,15)	2,3	2,7	2,6	7,62 (3,20-8,30)
	7+9+12	1,8	2,3	3,4	7,62 (3,20-8,25)	1,9	2,6	3,5	8,03 (3,37-8,50)
	7+9+18	2,3	2,5	3,5	8,30 (3,49-8,35)	2,5	2,6	3,3	8,45 (3,55-8,80)
	7+12+12	1,9	3,0	3,0	7,95 (3,34-8,35)	1,9	3,1	3,1	8,19 (3,44-8,80)
	9+9+9	2,5	2,5	2,6	7,62 (3,20-8,25)	2,6	2,7	2,7	8,03 (3,37-8,50)
	9+9+12	2,3	2,3	3,2	7,95 (3,34-8,35)	2,3	2,5	3,4	8,19 (3,44-8,80)
	9+12+12	2,2	2,9	2,9	8,05 (3,38-8,35)	2,3	3,0	3,0	8,35 (3,51-8,80)
	12+12+12	2,7	2,7	2,8	8,21 (3,45-8,35)	2,8	2,8	2,8	8,40 (3,53-8,80)

H80Xm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBTU/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,3	-	-	-	2,30 (1,61-2,81)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,23)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,89-3,29)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,56)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (2,42-4,22)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,58)
	18	5,1	-	-	-	5,15 (3,75-6,53)	5,3	-	-	-	5,35 (4,10-7,14)
2 jednostki	24	7,0	-	-	-	7,00 (4,39-8,78)	7,6	-	-	-	7,60 (5,23-8,85)
	7+7	2,1	2,1	-	-	4,26 (1,92-5,56)	2,3	2,4	-	-	4,76 (3,09-5,81)
	7+9	2,1	2,7	-	-	4,83 (2,28-6,64)	2,3	2,9	-	-	5,34 (3,39-7,37)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,60 (2,56-7,44)	2,3	3,8	-	-	6,14 (4,32-8,10)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,23 (3,25-9,08)	2,3	5,3	-	-	7,66 (5,43-9,99)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,10 (3,31-9,85)	2,6	7,6	-	-	10,20 (5,43-10,60)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,44 (2,54-7,37)	2,9	2,9	-	-	5,84 (4,32-8,10)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,26 (2,63-7,64)	2,9	3,8	-	-	6,76 (4,46-8,37)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,88 (3,31-9,11)	2,8	5,3	-	-	8,12 (5,47-10,02)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,70 (3,41-9,94)	2,9	7,7	-	-	10,60 (5,73-10,60)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,05 (3,07-8,91)	3,7	3,7	-	-	7,45 (4,65-8,72)
	12+18	3,2	4,9	-	-	8,12 (3,41-9,18)	3,3	5,0	-	-	8,36 (5,43-9,99)
	12+24	3,2	6,7	-	-	9,70 (3,41-9,94)	3,5	7,1	-	-	10,60 (5,73-10,60)
	18+18	4,4	4,4	-	-	8,42 (3,79-9,79)	4,4	4,4	-	-	8,82 (5,73-10,10)
3 jednostki	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,64-7,66)	2,2	2,3	2,3	-	6,85 (4,45-8,36)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,90 (3,07-8,91)	2,4	2,4	2,9	-	7,78 (5,06-9,49)
	7+7+12	2,0	2,0	3,5	-	7,56 (3,18-9,02)	2,3	2,3	3,7	-	8,36 (5,43-9,99)
	7+7+18	1,9	1,9	4,8	-	8,65 (3,63-9,44)	2,8	2,8	3,8	-	9,38 (6,10-10,20)
	7+7+24	1,9	1,9	5,9	-	9,70 (3,41-9,94)	2,1	2,1	6,4	-	10,60 (5,73-10,60)
	7+9+9	2,1	2,7	2,7	-	7,56 (3,18-9,02)	2,5	2,9	2,9	-	8,36 (5,43-9,99)
	7+9+12	1,9	2,4	3,5	-	7,88 (3,31-9,11)	2,2	2,7	3,6	-	8,52 (5,54-10,39)
	7+9+18	1,8	2,3	4,8	-	8,96 (3,76-9,74)	2,9	2,4	4,4	-	9,78 (6,36-10,52)
	7+9+24	1,8	2,3	5,5	-	9,60 (3,32-9,82)	2,0	2,4	6,1	-	10,50 (5,45-10,56)
	7+12+12	1,9	3,2	3,2	-	8,32 (3,41-9,18)	1,8	3,5	3,5	-	8,86 (5,76-10,11)
	7+9+18	1,8	2,3	4,8	-	8,96 (3,76-9,74)	2,9	2,4	4,4	-	9,78 (6,36-10,52)
	7+9+24	1,8	2,3	5,5	-	9,60 (3,32-9,82)	2,0	2,4	6,1	-	10,50 (5,45-10,56)
	7+12+12	1,9	3,2	3,2	-	8,32 (3,41-9,18)	1,8	3,5	3,5	-	8,86 (5,76-10,11)
	7+12+18	1,8	2,7	4,5	-	9,02 (3,79-9,79)	3,1	2,9	3,9	-	9,92 (6,45-10,56)
	9+9+9	2,6	2,6	2,6	-	7,88 (3,31-9,11)	2,9	2,9	2,7	-	8,52 (5,54-10,39)
	9+9+12	2,4	2,5	3,2	-	8,12 (3,41-9,18)	2,7	2,7	3,3	-	8,86 (5,76-10,11)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 24

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

H80Xm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBTU/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
3 jednostki	9+9+18	2,5	2,5	4,0	-	9,02 (3,79-9,79)	2,7	2,7	4,5	-	9,92 (6,45-10,56)
	9+12+12	2,4	3,1	3,1	-	8,65 (3,63-9,44)	2,7	3,3	3,3	-	9,38 (6,10-10,20)
	9+12+18	2,3	2,9	3,9	-	9,09 (3,82-9,82)	2,7	3,1	4,2	-	10,08 (6,55-10,60)
	12+12+12	2,9	2,9	3,0	-	8,85 (3,72-9,70)	3,2	3,2	3,3	-	9,76 (6,34-10,52)
4 jednostki	7+7+7+7	2,0	2,0	2,1	2,1	8,21 (5,34-9,20)	2,2	2,2	2,2	2,2	9,09 (6,36-10,00)
	7+7+7+9	1,9	1,9	1,9	2,7	8,50 (5,53-9,35)	2,1	2,1	2,1	2,9	9,34 (6,54-10,18)
	7+7+7+12	1,9	1,9	1,9	3,2	8,92 (5,80-9,72)	2,1	2,1	2,1	3,4	9,72 (6,80-10,50)
	7+7+7+18	1,9	1,9	1,9	4,1	9,80 (6,37-9,94)	2,0	2,0	2,0	4,4	10,47 (7,33-10,60)
	7+7+9+9	1,8	1,8	2,6	2,6	8,80 (5,72-9,68)	2,0	2,0	2,8	2,8	9,60 (6,72-10,46)
	7+7+9+12	1,8	1,8	2,7	2,8	9,22 (5,99-9,87)	2,0	2,0	2,7	3,3	9,98 (6,99-10,58)
	7+7+12+12	2,1	2,1	2,7	2,7	9,65 (6,27-9,94)	2,2	2,2	2,9	2,9	10,35 (7,25-10,60)
	7+9+9+9	2,1	2,3	2,3	2,4	9,08 (5,90-9,81)	2,1	2,5	2,6	2,6	9,85 (6,90-10,54)
	7+9+9+12	1,6	2,5	2,5	2,9	9,51 (6,18-9,94)	1,7	2,6	2,6	3,3	10,20 (7,14-10,60)
	7+9+12+12	1,8	2,5	2,8	2,8	9,94 (6,46-9,94)	1,9	2,5	3,1	3,1	10,60 (7,42-10,60)
	9+9+9+9	2,3	2,3	2,3	2,3	9,34 (6,07-9,94)	2,5	2,5	2,5	2,6	10,10 (7,07-10,60)
	9+9+9+12	2,3	2,3	2,3	2,9	9,80 (6,37-9,94)	2,4	2,4	2,4	3,4	10,47 (7,33-10,60)

H100Xm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBTU/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	2,10 (0,94-2,78)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,26)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,11-3,27)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,59)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (1,42-4,19)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,61)
	18	5,1	-	-	-	5,14 (2,39-7,07)	5,3	-	-	-	5,34 (2,66-7,80)
	24	7,0	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	7,60 (2,66-7,80)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	4,16 (1,71-5,03)	2,3	2,4	-	-	4,76 (2,00-5,85)
	7+9	2,1	2,9	-	-	5,04 (2,23-6,58)	2,3	2,9	-	-	5,34 (2,54-7,43)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,63 (2,39-7,07)	2,3	3,7	-	-	6,04 (2,66-7,80)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	5,3	-	-	7,65 (3,63-10,64)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	7,6	-	-	9,90 (6,93-12,87)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,47 (2,39-7,07)	2,9	2,9	-	-	5,84 (2,66-7,80)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,22 (2,39-7,07)	2,9	3,8	-	-	6,74 (2,87-8,41)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,82 (3,34-9,86)	2,9	5,3	-	-	8,22 (3,70-10,85)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	7,6	-	-	10,50 (4,66-13,65)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,08 (2,57-7,60)	3,8	3,8	-	-	7,62 (3,03-8,88)
	12+18	3,5	5,1	-	-	8,65 (3,34-9,86)	3,5	5,3	-	-	8,82 (3,70-10,85)
	12+24	3,5	7,0	-	-	10,50 (4,31-12,71)	3,8	7,6	-	-	11,41 (4,71-13,85)
	18+18	5,1	5,1	-	-	10,20 (4,31-12,71)	5,3	5,3	-	-	10,60 (4,66-13,65)
	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,57-7,60)	2,3	2,3	2,2	-	6,84 (2,87-8,41)
3 jednostki	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,92 (2,96-8,74)	2,2	2,2	2,8	-	7,22 (3,03-8,88)
	7+7+12	2,0	2,0	3,2	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	2,3	3,8	-	8,45 (3,63-10,64)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	9,35 (4,00-11,80)	2,3	2,3	5,3	-	9,85 (4,56-13,35)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	11,2 (4,53-13,40)	2,3	2,3	7,4	-	12,04 (5,06-14,40)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	-	7,32 (2,96-8,74)	2,3	2,9	2,9	-	8,25 (3,63-10,64)
	7+9+12	2,1	2,6	3,4	-	8,15 (3,34-9,86)	2,3	2,9	3,4	-	8,65 (3,63-10,64)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	9,90 (4,31-12,71)	2,3	2,9	5,3	-	10,50 (4,66-13,65)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	11,84 (4,85-13,80)	2,3	2,9	7,6	-	12,80 (8,82-14,60)
	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	3,8	3,8	-	9,88 (3,70-10,85)
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	10,70 (4,31-12,74)	2,3	3,7	5,1	-	11,10 (4,66-13,65)
	7+12+24	2,1	3,5	6,1	-	11,05 (4,53-13,37)	2,3	3,7	7,5	-	13,50 (4,71-13,99)
	7+18+18	1,8	5,0	5,0	-	11,84 (4,85-13,80)	1,7	5,0	5,0	-	11,63 (4,88-14,30)
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	8,25 (3,34-9,86)	2,9	2,9	2,8	-	8,65 (3,63-10,64)
	9+9+12	2,4	2,4	3,4	-	8,25 (3,34-9,86)	2,7	2,5	3,6	-	8,82 (3,70-10,85)
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	10,50 (4,31-12,71)	2,9	2,9	5,3	-	11,10 (4,66-13,65)
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	12,40 (8,68-13,80)	2,9	2,9	7,2	-	13,00 (9,10-14,40)
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	4,0	4,0	-	10,85 (4,56-13,35)
	9+12+18	2,4	3,2	4,7	-	10,39 (3,73-11,00)	2,5	3,3	4,9	-	10,79 (3,82-11,18)
	9+12+24	2,4	3,2	7,0	-	12,60 (8,75-13,80)	2,6	3,4	7,2	-	13,20 (8,94-14,40)
	9+18+18	2,5	4,6	4,7	-	11,84 (4,85-13,80)	2,6	4,7	4,7	-	12,04 (4,97-14,40)
	12+12+12	3,2	3,3	3,3	-	9,75 (4,00-11,80)	3,6	3,6	3,7	-	10,85 (4,56-13,35)
	12+12+18	3,1	3,1	4,8	-	11,05 (4,53-13,37)	3,3	3,3	5,1	-	11,76 (4,69-13,73)
	12+18+18	3,0	4,4	4,4	-	11,84 (4,85-13,80)	3,1	4,5	4,5	-	12,04 (5,06-14,40)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 25

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

H100Xm4

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBTu/h	Wydajność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
4 jednostki	7+7+7+7	2,1	2,1	2,1	2,1	8,40 (5,88-10,92)	2,3	2,3	2,3	2,3	9,20 (6,44-12,14)
	7+7+7+9	2,1	2,1	2,1	2,2	8,50 (5,95-11,05)	2,3	2,3	2,3	2,9	9,90 (6,93-12,87)
	7+7+7+12	2,1	2,1	2,1	3,3	9,50 (6,65-12,35)	2,3	2,3	2,3	3,8	10,72 (7,21-13,33)
	7+7+7+18	1,9	1,9	1,9	4,4	10,00 (7,00-13,00)	2,3	2,3	2,3	5,1	12,00 (8,40-14,16)
	7+7+7+24	1,9	1,9	1,9	6,6	12,26 (8,57-13,80)	2,1	2,1	2,1	6,9	13,20 (9,17-14,45)
	7+7+9+9	2,1	2,0	2,4	2,5	9,00 (6,30-11,70)	2,3	2,3	2,9	2,9	10,60 (7,42-13,25)
	7+7+9+12	2,1	2,1	2,7	3,5	10,40 (7,00-13,00)	2,3	2,3	2,9	3,8	11,30 (7,91-13,67)
	7+7+9+18	1,8	1,8	2,2	4,7	10,50 (7,28-13,52)	2,1	2,1	2,8	5,3	12,30 (8,61-14,40)
	7+7+9+24	1,8	1,8	2,3	5,9	11,80 (7,70-13,80)	2,0	2,0	2,5	6,0	12,54 (8,79-14,40)
	7+7+12+12	2,0	2,0	3,3	3,3	10,60 (7,28-13,52)	2,3	2,3	3,7	3,7	12,00 (8,26-13,92)
	7+7+12+18	1,8	1,8	3,1	4,9	11,60 (7,70-13,80)	2,0	2,0	3,3	5,0	12,30 (8,61-14,40)
	7+7+18+18	2,0	2,0	4,2	4,2	12,40 (8,68-13,80)	2,1	2,1	4,4	4,4	13,00 (9,10-14,40)
	7+9+9+9	2,0	2,8	2,8	2,8	10,40 (6,65-12,35)	2,6	2,9	2,9	2,9	11,30 (7,91-13,67)
	7+9+9+12	2,0	2,6	2,6	3,3	10,50 (7,35-13,65)	2,3	2,7	2,7	3,8	11,40 (7,98-13,79)
	7+9+9+18	1,9	2,5	2,5	5,1	12,00 (8,40-13,80)	2,0	2,9	2,9	4,6	12,40 (8,68-14,40)
	7+9+9+24	1,8	2,3	2,3	5,9	12,26 (8,57-13,80)	1,9	2,4	2,4	6,4	13,10 (9,17-14,40)
	7+9+12+12	2,0	2,7	3,4	3,4	11,50 (8,05-13,80)	2,1	2,7	3,6	3,6	11,90 (8,33-14,40)
	7+9+12+18	1,9	2,7	2,9	4,5	12,00 (8,40-13,80)	1,9	2,8	3,6	4,3	12,60 (8,82-14,40)
	7+9+18+18	1,9	2,7	4,2	4,2	12,97 (9,03-13,80)	1,9	2,7	4,3	4,3	13,20 (9,24-14,40)
	7+12+12+12	2,0	3,5	3,5	3,5	12,50 (8,75-13,80)	2,0	3,5	3,5	3,5	12,55 (8,79-14,40)
	7+12+12+18	1,9	3,2	3,2	4,6	12,90 (9,03-13,80)	1,9	3,2	3,2	4,8	13,10 (9,17-14,40)
	9+9+9+9	2,6	2,6	2,7	2,7	10,76 (7,39-13,73)	2,8	2,9	2,9	2,9	12,00 (8,40-14,16)
	9+9+9+12	2,5	2,5	2,5	3,5	11,00 (7,70-13,80)	2,8	2,8	2,8	3,6	12,15 (8,51-14,40)
	9+9+9+18	2,6	2,6	2,6	4,7	12,50 (8,75-13,80)	2,6	2,6	2,7	4,8	12,65 (8,86-14,40)
	9+9+12+12	2,5	2,5	3,5	3,5	12,00 (8,40-13,80)	2,6	2,6	3,7	3,7	12,50 (8,75-14,40)
	9+9+12+18	2,4	2,4	3,5	4,1	12,40 (8,68-13,80)	2,6	2,6	3,6	4,5	13,30 (9,31-14,40)
	9+12+12+12	1,7	3,3	3,3	3,3	11,60 (8,12-13,80)	2,4	3,5	3,6	3,6	13,10 (9,17-14,40)
	9+12+12+18	1,7	3,1	3,1	4,4	12,30 (8,38-13,80)	2,4	3,3	3,3	4,8	13,80 (9,73-14,40)
	12+12+12+12	3,1	3,1	3,1	3,1	12,40 (8,68-13,80)	3,4	3,4	3,5	3,5	13,80 (9,66-14,40)

H120Xm5

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBTu/h	Wydajność jednostek											
		Chłodzenie (kW)						Grzanie (kW)					
		A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	-	2,30 (0,97-2,76)	2,3	-	-	-	-	2,65 (1,11-3,05)
	9	2,7	-	-	-	-	2,77 (1,16-3,32)	2,9	-	-	-	-	2,92 (1,23-3,36)
	12	3,5	-	-	-	-	3,46 (1,45-4,15)	3,8	-	-	-	-	3,75 (1,58-4,31)
	18	5,1	-	-	-	-	5,15 (2,25-6,42)	5,3	-	-	-	-	6,00 (2,52-6,90)
	24	7,0	-	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	-	7,60 (2,79-8,50)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	-	4,20 (1,68-4,90)	2,3	2,3	-	-	-	4,60 (2,02-6,00)
	7+9	2,1	2,7	-	-	-	4,85 (1,87-5,50)	2,3	2,9	-	-	-	5,37 (2,26-6,68)
	7+12	2,1	3,5	-	-	-	5,61 (2,06-6,40)	2,3	3,7	-	-	-	5,95 (2,50-7,36)
	7+18	2,1	5,1	-	-	-	7,19 (2,73-7,88)	2,3	5,1	-	-	-	7,40 (3,34-9,74)
	7+24	2,1	7,0	-	-	-	9,10 (3,34-11,69)	2,3	7,6	-	-	-	9,90 (3,56-11,69)
	9+9	2,7	2,7	-	-	-	5,41 (2,06-6,40)	2,9	2,9	-	-	-	5,95 (2,50-7,36)
	9+12	2,7	3,5	-	-	-	6,16 (2,25-6,80)	2,9	3,7	-	-	-	6,52 (2,74-8,04)
	9+18	2,7	5,1	-	-	-	7,84 (2,92-8,45)	2,9	5,3	-	-	-	8,22 (3,58-10,42)
	9+24	2,7	7,0	-	-	-	9,71 (3,34-12,30)	2,9	7,6	-	-	-	10,50 (3,84-12,35)
	12+12	3,5	3,5	-	-	-	7,01 (2,44-8,80)	3,8	3,8	-	-	-	7,59 (2,98-8,92)
	12+18	3,5	5,1	-	-	-	8,59 (3,11-9,95)	3,8	5,3	-	-	-	9,09 (3,82-11,10)
	12+24	3,5	7,0	-	-	-	10,54 (4,02-11,88)	3,8	7,6	-	-	-	11,39 (4,26-12,25)
3 jednostki	18+18	5,1	5,1	-	-	-	10,18 (3,77-11,20)	5,3	5,3	-	-	-	10,60 (4,66-13,47)
	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	-	6,30 (2,52-7,00)	2,3	2,3	2,3	-	-	7,00 (2,94-8,40)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	-	6,82 (2,72-7,52)	2,3	2,3	2,9	-	-	7,52 (3,12-8,91)
	7+7+12	2,1	2,1	3,5	-	-	7,77 (2,92-8,03)	2,3	2,8	2,8	-	-	7,94 (3,29-9,43)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	-	9,33 (3,62-9,84)	2,2	2,2	5,3	-	-	9,70 (3,91-11,22)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	-	11,22 (3,99-12,48)	2,2	2,3	7,6	-	-	12,12 (4,39-12,92)
	7+9+9	2,1	2,7	2,7	-	-	7,56 (2,92-8,03)	2,2	2,8	2,8	-	-	7,84 (3,29-9,43)
	7+9+12	2,1	2,7	3,5	-	-	8,33 (3,12-8,95)	2,3	2,8	3,7	-	-	8,85 (3,47-9,94)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	-	9,90 (3,82-10,96)	2,3	2,8	5,3	-	-	10,42 (4,08-11,74)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	-	11,84 (4,26-12,25)	2,3	2,7	7,5	-	-	12,53 (4,63-12,45)

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 26

1:2 DUAL

1:X MULTI

1:1 SINGLE

H120Xm5

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kBTU/h	Wydajność jednostek													
		Chłodzenie (kW)						Grzanie (kW)							
		A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)		
3 jednostki	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	-	9,11 (3,32-10,07)	2,2	3,6	3,6	-	-	9,42 (3,64-10,45)		
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	-	10,78 (4,02-11,88)	2,3	3,7	5,3	-	-	11,34 (4,26-12,25)		
	7+12+24	2,1	3,5	7,0	-	-	12,60 (4,87-13,55)	2,3	3,7	7,5	-	-	13,54 (5,23-13,82)		
	7+18+18	2,1	5,0	5,0	-	-	12,15 (4,73-13,68)	2,3	5,2	5,2	-	-	12,70 (4,87-14,05)		
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	-	8,13 (3,12-9,85)	2,8	2,8	2,8	-	-	8,45 (3,47-9,94)		
	9+9+12	2,7	2,7	3,5	-	-	8,91 (3,32-9,97)	2,8	2,8	3,7	-	-	9,33 (3,64-10,45)		
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	-	10,58 (4,02-11,88)	2,8	2,8	5,3	-	-	10,94 (4,26-12,25)		
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	-	12,60 (4,87-13,57)	2,8	2,8	7,6	-	-	13,24 (5,06-13,50)		
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	-	9,69 (3,52-10,58)	2,8	3,7	3,7	-	-	10,21 (3,82-10,97)		
	9+12+18	2,7	3,5	5,1	-	-	11,31 (4,23-12,39)	2,8	3,7	5,3	-	-	11,85 (4,43-12,76)		
	9+12+24	2,7	3,5	7,0	-	-	13,19 (5,54-13,41)	2,8	3,7	7,6	-	-	14,12 (5,36-14,95)		
	9+18+18	2,7	5,0	5,0	-	-	12,73 (4,93-13,20)	2,8	5,3	5,3	-	-	13,42 (5,05-14,56)		
	12+12+12	3,5	3,5	3,5	-	-	10,57 (3,72-12,10)	3,7	3,7	3,7	-	-	11,1 (3,99-12,48)		
	12+12+18	3,5	3,5	5,1	-	-	12,12 (4,43-12,91)	3,7	3,7	5,3	-	-	12,27 (4,61-13,28)		
	12+12+24	3,3	3,3	6,6	-	-	13,19 (5,54-13,41)	3,5	3,5	6,8	-	-	13,83 (5,67-14,71)		
	12+18+18	3,5	4,8	4,8	-	-	13,16 (5,06-13,39)	3,7	4,9	4,9	-	-	13,47 (5,20-14,74)		
	18+18+18	4,4	4,4	4,4	-	-	13,19 (5,54-13,41)	4,5	4,5	4,6	-	-	13,63 (5,72-15,53)		
4 jednostki	7+7+7+7	2,1	2,1	2,1	2,1	-	8,40 (3,36-9,20)	2,3	2,3	2,3	2,3	-	9,20 (3,78-10,35)		
	7+7+7+9	2,1	2,1	2,1	2,7	-	9,05 (5,52-11,12)	2,3	2,3	2,3	2,8	-	9,71 (3,95-11,77)		
	7+7+7+12	2,1	2,1	2,1	3,5	-	9,82 (5,13-11,84)	2,3	2,3	2,3	3,7	-	10,61 (4,12-12,19)		
	7+7+7+18	2,1	2,1	2,1	5,1	-	11,34 (4,26-12,25)	2,3	2,3	2,3	5,3	-	12,23 (4,72-13,66)		
	7+7+7+24	2,1	2,1	2,1	6,3	-	12,60 (4,87-13,55)	2,3	2,3	2,3	6,6	-	13,50 (5,23-13,90)		
	7+7+9+9	2,1	2,1	2,7	2,7	-	9,62 (5,13-13,74)	2,3	2,3	2,7	2,8	-	10,10 (4,12-13,89)		
	7+7+9+12	2,0	2,0	2,6	3,5	-	10,13 (4,43-11,76)	2,0	2,0	2,6	5,3	-	11,91 (4,29-12,91)		
	7+7+9+18	2,1	2,1	2,7	5,3	-	12,27 (4,61-13,28)	2,3	2,3	2,8	5,3	-	12,74 (4,89-13,78)		
	7+7+9+24	2,0	2,0	2,5	6,6	-	13,13 (5,13-14,13)	2,0	2,0	2,5	6,8	-	13,34 (5,06-13,50)		
	7+7+12+12	2,1	2,1	3,5	3,5	-	11,22 (3,99-12,48)	2,3	2,3	3,7	3,7	-	12,12 (4,46-12,03)		
	7+7+12+18	2,1	2,1	3,5	5,0	-	12,70 (4,87-14,05)	2,3	2,3	3,7	5,0	-	13,34 (5,06-13,50)		
	7+7+12+24	1,8	1,8	3,2	6,4	-	13,19 (5,54-13,41)	2,0	2,0	3,3	6,7	-	14,12 (5,14-13,85)		
	7+7+18+18	2,0	2,0	4,0	4,0	-	12,01 (4,61-13,28)	2,0	2,0	4,0	4,0	-	12,01 (5,55-13,49)		
	7+9+9+9	2,1	2,7	2,7	2,7	-	10,21 (5,72-14,27)	2,3	2,8	2,8	2,8	-	10,72 (4,29-11,61)		
	7+9+9+12	2,1	2,9	2,9	3,5	-	11,37 (4,61-13,28)	2,3	2,9	2,9	3,7	-	10,82 (4,46-12,03)		
	7+9+9+18	2,1	2,7	2,7	5,1	-	12,60 (4,87-13,55)	2,3	2,8	2,8	5,3	-	13,24 (5,06-13,50)		
	7+9+9+24	1,9	2,4	2,4	6,4	-	13,13 (5,13-14,13)	2,1	2,6	2,6	6,8	-	14,12 (5,36-14,95)		
	7+9+12+12	2,1	2,7	3,5	3,5	-	11,84 (4,26-12,25)	2,3	2,8	3,7	3,7	-	12,53 (4,63-12,45)		
	7+9+12+18	2,0	2,6	3,4	4,6	-	12,61 (3,99-13,18)	2,3	2,8	3,7	4,8	-	13,65 (5,23-13,92)		
	7+9+12+24	1,8	2,3	3,0	6,0	-	13,13 (4,23-14,13)	1,9	2,4	3,2	6,4	-	13,91 (5,67-14,72)		
	7+9+18+18	2,1	2,7	4,3	4,3	-	13,47 (5,20-14,74)	2,3	2,8	4,4	4,4	-	13,91 (5,67-14,72)		
	7+12+12+12	2,1	3,5	3,5	3,5	-	12,60 (4,87-14,05)	2,3	3,7	3,7	3,7	-	13,44 (4,80-13,97)		
	7+12+12+18	2,0	3,4	3,4	4,8	-	13,63 (5,72-14,53)	2,2	3,5	3,5	4,9	-	14,12 (5,36-14,95)		
	7+12+12+24	1,7	3,1	3,1	5,9	-	13,78 (5,93-14,64)	1,8	3,2	3,2	6,0	-	14,22 (5,36-14,98)		
	7+12+18+18	2,0	3,0	4,2	4,2	-	13,47 (5,20-14,74)	2,1	3,2	4,4	4,4	-	14,11 (5,36-14,92)		
	9+9+9+9	2,7	2,7	2,7	2,7	-	10,84 (4,26-12,25)	2,8	2,8	2,8	2,8	-	11,22 (4,46-12,63)		
5 jednostek	9+9+9+12	2,7	2,7	2,7	3,5	-	11,64 (4,26-12,25)	2,8	2,8	2,8	3,7	-	12,13 (4,63-12,55)		
	9+9+9+18	2,7	2,7	2,7	5,1	-	13,22 (5,10-14,34)	2,8	2,8	2,8	5,3	-	13,75 (5,23-14,92)		
	9+9+9+24	2,4	2,4	2,4	6,2	-	13,34 (5,24-14,44)	2,5	2,5	2,5	6,5	-	14,04 (5,44-14,95)		
	9+9+12+12	2,7	2,7	3,5	3,5	-	12,47 (4,61-13,28)	2,8	2,8	3,7	3,7	-	13,05 (4,80-13,87)		
	9+9+12+18	2,7	2,7	3,3	4,7	-	13,47 (5,20-14,74)	2,8	2,8	3,3	4,9	-	13,85 (5,36-14,95)		
	9+9+12+24	2,3	2,3	2,9	5,9	-	13,44 (5,44-14,74)	2,4	2,4	3,1	6,2	-	14,08 (5,54-14,95)		
	9+9+18+18	2,5	2,5	4,3	4,3	-	13,63 (5,72-14,53)	2,5	2,5	4,4	4,4	-	13,81 (5,80-14,94)		
	9+12+12+12	2,7	3,5	3,5	3,5	-	13,27 (4,61-13,88)	2,8	3,7	3,7	3,7	-	13,94 (4,97-14,29)		
	9+12+12+18	2,4	3,3	3,3	4,6	-	13,61 (5,62-14,43)	2,4	3,3	3,3	4,6	-	13,65 (5,48-14,57)		
	9+12+18+18	2,2	3,0	4,0	4,0	-	13,21 (4,42-13,33)	2,2	3,0	4,0	4,0	-	13,21 (5,93-14,17)		
	12+12+12+12	3,3	3,3	3,4	3,4	-	13,47 (5,20-14,74)	3,5	3,5	3,5	3,5	-	14,04 (5,14-14,71)		
	12+12+12+18	3,1	3,1	3,1	4,3	-	13,63 (5,72-14,83)	3,2	3,2	3,2	4,6	-	14,28 (5,61-14,93)		
	7+7+7+7+7	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	10,55 (4,43-11,61)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	11,15 (4,13-12,11)		
	7+7+7+7+9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,7	11,12 (4,26-12,25)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,7	11,52 (4,06-13,25)		
	7+7+7+7+12	2,1	2,1	2,1	2,1	3,5	11,91 (4,29-12,91)	2,2	2,2	2,2	2,2	3,5	12,31 (4,19-13,81)		
	7+7+7+7+18	2,0	2,0	2,0	2,0	4,8	12,83 (4,63-13,45)	2,2	2,0	2,0	2,0	4,8	13,03 (4,23-13,95)		
	7+7+7+7+24	1,7	1,7	1,7	1,7	6,0	12,84 (4,72-13,52)	1,8	1,8	1,8	1,8	5,9	13,16 (4,72-13,52)		
	7+7+7+9+9	2,1	2,1	2,1	2,7	2,7	11,71 (4,29-12,91)	2,2	2,2	2,2	2,7	2,7	12,11 (4,09-13,11)		

Kontynuacja tabeli konfiguracji na stronie 27

1:2

DUAL

1:X

MULTI

1:1

SINGLE

H120Xm5

Tablica konfiguracji

Tryb	Moc jednostek kВт/h	Wydajność jednostek											
		Chłodzenie (kW)						Grzanie (kW)					
		A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	E	Razem Nom (min-maks)
5 jednostek	7+7+7+9+12	2,1	2,1	2,1	2,7	3,5	12,50 (4,87-13,55)	2,1	2,1	2,1	2,8	3,6	12,70 (4,87-14,15)
	7+7+7+9+18	2,0	2,0	2,0	2,3	4,9	13,24 (5,06-13,80)	2,1	2,1	2,1	2,5	5,1	13,93 (5,22-15,22)
	7+7+7+9+24	1,7	1,7	1,7	2,1	6,1	13,28 (5,66-14,23)	1,8	1,8	1,8	2,3	6,3	14,05 (5,20-15,33)
	7+7+7+12+12	2,0	2,0	2,0	3,5	3,5	13,01 (3,99-12,48)	2,1	2,1	2,1	3,7	3,7	13,75 (5,20-14,67)
	7+7+7+12+18	1,9	1,9	1,9	3,0	4,3	13,01 (3,99-12,48)	2,0	2,0	2,0	3,2	4,5	13,85 (5,10-14,87)
	7+7+7+18+18	1,6	1,6	1,6	4,2	4,2	13,27 (5,20-14,24)	1,7	1,7	1,7	4,4	4,4	13,99 (5,11-15,11)
	7+7+9+9+9	2,1	2,1	2,7	2,7	2,7	12,27 (4,61-13,28)	2,2	2,2	2,9	2,9	2,9	13,08 (5,11-13,12)
	7+7+9+9+12	1,8	1,8	2,6	2,6	3,4	12,20 (5,52-13,49)	1,8	1,8	2,7	2,7	3,3	12,30 (4,87-13,55)
	7+7+9+9+18	1,8	1,8	2,6	2,6	4,3	13,14 (5,31-14,44)	1,9	1,9	2,7	2,7	4,5	13,68 (5,66-15,01)
	7+7+9+9+24	1,8	1,8	2,4	2,4	5,4	13,83 (5,72-14,83)	1,9	1,9	2,5	2,5	5,6	14,39 (5,72-15,14)
	7+7+9+12+12	1,5	1,5	1,9	3,7	3,7	12,27 (4,61-13,28)	1,6	1,6	2,0	3,8	3,8	12,77 (4,61-14,11)
	7+7+9+12+18	1,6	1,6	2,5	3,3	4,2	13,28 (5,66-14,23)	1,7	1,7	2,6	3,4	4,3	13,68 (5,66-15,01)
	7+7+9+18+18	1,6	1,6	2,6	4,0	4,0	13,83 (5,72-14,83)	1,7	1,7	2,7	4,1	4,1	14,33 (5,72-15,13)
	7+7+12+12+12	1,6	1,6	3,3	3,3	3,3	13,14 (5,31-14,44)	1,7	1,7	3,4	3,4	3,4	13,64 (5,31-15,66)
	7+7+12+12+18	1,6	1,6	3,0	3,0	4,0	13,28 (5,66-14,23)	1,7	1,7	3,1	3,1	4,1	13,68 (5,66-15,11)
	7+9+9+9+9	2,1	2,7	2,7	2,7	2,7	12,92 (4,87-14,05)	2,2	2,8	2,8	2,8	2,8	13,42 (4,87-15,02)
	7+9+9+9+12	2,0	2,7	2,7	2,7	3,5	13,63 (5,72-14,83)	2,1	2,8	2,8	2,8	3,6	14,11 (5,72-15,83)
	7+9+9+9+18	2,0	2,5	2,5	2,5	4,0	13,47 (5,20-14,74)	2,1	2,6	2,6	2,6	4,1	14,05 (5,20-15,33)
	7+9+9+12+12	2,0	2,5	2,5	3,2	3,2	13,47 (5,20-14,74)	2,1	2,6	2,6	3,3	3,3	13,87 (5,20-15,11)
	7+9+9+12+18	1,9	2,3	2,3	3,0	4,0	13,47 (5,20-14,74)	2,0	2,4	2,4	3,1	4,1	13,97 (5,20-15,66)
	7+9+12+12+12	1,7	2,2	3,0	3,0	3,0	12,98 (5,45-14,47)	1,8	2,3	3,1	3,1	3,1	13,38 (5,45-15,33)
	7+9+12+12+18	1,6	2,1	2,9	2,9	4,1	13,63 (5,72-14,83)	1,7	2,2	3,0	3,0	4,2	14,13 (5,72-15,73)
	7+12+12+12+12	1,6	3,0	3,0	3,0	3,0	13,63 (5,72-14,83)	1,7	3,1	3,1	3,1	3,1	14,18 (5,72-15,13)
	9+9+9+9+9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	13,10 (5,00-14,11)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	14,00 (5,00-15,55)
9+9+9+9+12	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	13,47 (5,20-14,74)	2,6	2,6	2,6	2,6	3,7	14,10 (5,20-15,24)	
9+9+9+9+18	2,3	2,3	2,3	2,3	4,2	13,33 (5,22-14,14)	2,4	2,4	2,4	2,4	4,3	13,93 (5,22-15,22)	
9+9+9+12+12	2,2	2,3	2,3	3,2	3,2	13,21 (5,18-14,54)	2,3	2,4	2,4	3,3	3,3	13,71 (5,18-15,14)	
9+9+9+12+18	2,1	2,1	2,1	3	4,1	13,32 (5,01-14,33)	2,2	2,2	2,2	3,1	4,2	13,92 (5,01-15,23)	
9+9+12+12+12	2,0	2,0	3,1	3,1	3,1	13,23 (5,00-14,14)	2,1	2,1	3,3	3,2	3,2	13,93 (5,00-15,14)	
9+12+12+12+12	1,8	2,9	2,9	2,9	2,9	13,47 (5,20-14,74)	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0	13,95 (5,11-15,54)	



1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE

Pompy ciepła Aquami Multi Split

Multi Split Aquami jest uniwersalną kombinacją układu pompy ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych o wydajności do 10 kW. System ten obsługuje maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne.

Do agregatu Multi HIRO 10kW możemy podłączyć moduł hydrauliczny Multi Split Aquami o nominalnej mocy 8 kW pracujący w systemie powietrze-woda oraz 3 jednostki wewnętrzne klimatyzatorów serii Multi Split pracujących w systemie powietrze-powietrze.


Jednostki klimatyzacji oraz moduł hydrauliczny działają naprzemiennie.

Jednostki wewnętrzne są sterowane indywidualnie, każda niezależnie za pomocą pilota bezprzewodowego lub sterownika przewodowego.

Dobór i dostępne możliwości konfiguracji do wglądu w tabelach konfiguracyjnych systemów MULTI.

Dzięki połączeniu jednostki zewnętrznej systemu Multi Split Hiro H100Wm4 lub H100Xm4 i jednostki wewnętrznej pompy ciepła Aquami w jednym systemie mamy możliwość:

- Podgrzewania lub chłodzenia przestrzeni powietrzem
- Ogrzewania pomieszczeń wodą „CO” (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory)
- Przygotowywania ciepłej wody użytkowej „CWU”

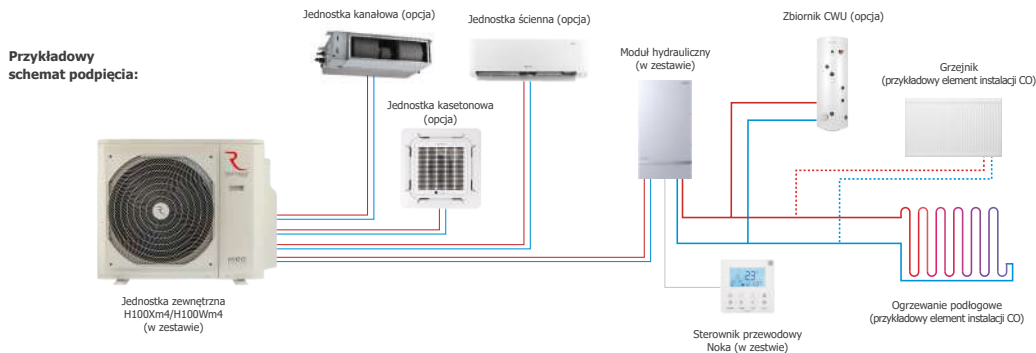

NOWOŚĆ

Aquami Multi Split

Klimatyzacja z modułem hydraulicznym pompy ciepła

1:2 DUAL



HIRO 10 kW



Moduł hydrauliczny



NOKA



Efektywność energetyczna przy 35°C



Efektywność energetyczna przy 5°C



Maksymalny punkt COP 4,45



Zakres pracy do -20°C (powietrze/woda)



Zakres pracy do -15°C (powietrze/powietrze)



60°C temp. wody zasilania (ogrzewanie)



55°C temp. wody zasilania (CWU)



Wbudowana grzałka 3kW



Wbudowany moduł WIFI



Wbudowany pakiet zimowy⁽¹⁾

Model	Wydajność grzewcza ⁽²⁾ / chłodnicza (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej ogrzewania pomieszczenia ⁽³⁾	Grzałka (kW)	Jednostka zewn. Moduł hydrauliczny	Cena katalogowa jedn. netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
Aquami Multi Split 10 kW	8,0 / 10,9	A++	3,1	H100Wm4 AQMS80X1i	7 999 12 880	20 879
Aquami Multi Split 10 kW	8,0 / 10,9	A++	3,1	H100Xm4 AQMS80X1i	8 699 12 880	21 579

W skład zestawu wchodzi: jednostka zewnętrzna, moduł hydrauliczny, sterownik przewodowy, czujnik zbiornika CWU, wymiennik płytowy, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, manometr, pompa wodna, zawór bezpieczeństwa, zawór odpowietrzający, filtr wody Y

Zakres temperatury ogrzewania wody: do 60°C. Zakres pracy na zewnątrz: do -20°C

1. Grzałka tacy ociekowej i karteru sprężarki dostępna wyłącznie w modelu Hiro serii X

2. Wydajność grzewcza dla parametrów A7/W35

3. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych

TRANSPORT GRATIS

1:1 SINGLE

Aquami Multi Split

Tabela kombinacji podłączenia klimatyzatorów z pompą ciepła Aquami

Tryb	Moc jednostek kBTU/h	Wydaźność jednostek									
		Chłodzenie (kW)					Grzanie (kW)				
		A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)	A	B	C	D	Razem Nom (min-maks)
1 jednostka	7	2,1	-	-	-	2,10 (0,94-2,78)	2,3	-	-	-	2,65 (1,86-3,26)
	9	2,7	-	-	-	2,70 (1,11-3,27)	2,9	-	-	-	2,92 (2,04-3,59)
	12	3,5	-	-	-	3,46 (1,42-4,19)	3,8	-	-	-	3,75 (2,63-4,61)
	18	5,1	-	-	-	5,14 (2,39-7,07)	5,3	-	-	-	5,34 (2,66-7,80)
	24	7,0	-	-	-	7,00 (2,49-8,20)	7,6	-	-	-	7,60 (2,79-8,50)
2 jednostki	7+7	2,1	2,1	-	-	4,16 (1,71-5,03)	2,3	2,4	-	-	4,76 (2,00-5,85)
	7+9	2,1	2,9	-	-	5,04 (2,23-6,58)	2,3	2,9	-	-	5,34 (2,54-7,43)
	7+12	2,1	3,5	-	-	5,63 (2,39-7,07)	2,3	3,7	-	-	6,04 (2,66-7,80)
	7+18	2,1	5,1	-	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	5,3	-	-	7,65 (3,63-10,64)
	7+24	2,1	7,0	-	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	7,6	-	-	9,90 (6,93-12,87)
	9+9	2,7	2,7	-	-	5,47 (2,39-7,07)	2,9	2,9	-	-	5,84 (2,66-7,80)
	9+12	2,7	3,5	-	-	6,22 (2,39-7,07)	2,9	3,8	-	-	6,74 (2,87-8,41)
	9+18	2,7	5,1	-	-	7,82 (3,34-9,86)	2,9	5,3	-	-	8,22 (3,70-10,85)
	9+24	2,7	7,0	-	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	7,6	-	-	10,50 (4,66-13,65)
	12+12	3,5	3,5	-	-	7,08 (2,57-7,60)	3,8	3,8	-	-	7,62 (3,03-8,88)
	12+18	3,5	5,1	-	-	8,65 (3,34-9,86)	3,5	5,3	-	-	8,82 (3,70-10,85)
	12+24	3,5	7,0	-	-	10,50 (4,31-12,71)	3,8	7,6	-	-	11,41 (4,71-13,85)
3 jednostki	18+18	5,1	5,1	-	-	10,20 (4,31-12,71)	5,3	5,3	-	-	10,60 (4,66-13,65)
	7+7+7	2,1	2,1	2,1	-	6,28 (2,57-7,60)	2,3	2,3	2,2	-	6,84 (2,87-8,41)
	7+7+9	2,1	2,1	2,7	-	6,92 (2,96-8,74)	2,2	2,2	2,8	-	7,22 (3,03-8,88)
	7+7+12	2,0	2,0	3,2	-	7,22 (2,96-8,74)	2,3	2,3	3,8	-	8,45 (3,63-10,64)
	7+7+18	2,1	2,1	5,1	-	9,35 (4,00-11,80)	2,3	2,3	5,3	-	9,85 (4,56-13,35)
	7+7+24	2,1	2,1	7,0	-	11,2 (4,53-13,40)	2,3	2,3	7,4	-	12,04 (5,06-14,40)
	7+9+9	2,1	2,6	2,6	-	7,32 (2,96-8,74)	2,3	2,9	2,9	-	8,25 (3,63-10,64)
	7+9+12	2,1	2,6	3,4	-	8,15 (3,34-9,86)	2,3	2,9	3,4	-	8,65 (3,63-10,64)
	7+9+18	2,1	2,7	5,1	-	9,90 (4,31-12,71)	2,3	2,9	5,3	-	10,50 (4,66-13,65)
	7+9+24	2,1	2,7	7,0	-	11,84 (4,85-13,80)	2,3	2,9	7,6	-	12,80 (8,82-14,60)
	7+12+12	2,1	3,5	3,5	-	9,15 (3,34-9,86)	2,3	3,8	3,8	-	9,88 (3,70-10,85)
	7+12+18	2,1	3,5	5,1	-	10,70 (4,31-12,74)	2,3	3,7	5,1	-	11,10 (4,66-13,65)
	7+12+24	2,1	3,5	6,1	-	11,05 (4,53-13,37)	2,3	3,7	7,5	-	13,50 (4,71-13,99)
	7+18+18	1,8	5,0	5,0	-	11,84 (4,85-13,80)	1,7	5,0	5,0	-	11,63 (4,88-14,30)
	9+9+9	2,7	2,7	2,7	-	8,25 (3,34-9,86)	2,9	2,9	2,8	-	8,65 (3,63-10,64)
	9+9+12	2,4	2,4	3,4	-	8,25 (3,34-9,86)	2,7	2,5	3,6	-	8,82 (3,70-10,85)
	9+9+18	2,7	2,7	5,1	-	10,50 (4,31-12,71)	2,9	2,9	5,3	-	11,10 (4,66-13,65)
	9+9+24	2,7	2,7	7,0	-	12,40 (8,68-13,80)	2,9	2,9	7,2	-	13,00 (9,10-14,40)
	9+12+12	2,7	3,5	3,5	-	9,75 (4,00-11,80)	2,9	4,0	4,0	-	10,85 (4,56-13,35)
	9+12+18	2,4	3,2	4,7	-	10,39 (3,73-11,00)	2,5	3,3	4,9	-	10,79 (3,82-11,18)
	9+12+24	2,4	3,2	7,0	-	12,60 (8,75-13,80)	2,6	3,4	7,2	-	13,20 (8,94-14,40)
	9+18+18	2,5	4,6	4,7	-	11,84 (4,85-13,80)	2,6	4,7	4,7	-	12,04 (4,97-14,40)
	12+12+12	3,2	3,3	3,3	-	9,75 (4,00-11,80)	3,6	3,6	3,7	-	10,85 (4,56-13,35)
	12+12+18	3,1	3,1	4,8	-	11,05 (4,53-13,37)	3,3	3,3	5,1	-	11,76 (4,69-13,73)
	12+18+18	3,0	4,4	4,4	-	11,84 (4,85-13,80)	3,1	4,5	4,5	-	12,04 (5,06-14,40)

1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Synchro - praca symultaniczna


System pracy symultanicznej oferuje możliwość podłączenia dwóch tych samych jednostek wewnętrznych o tej samej mocy do jednej jednostki zewnętrznej. Jednostki są sterowane za pomocą jednego sterownika i muszą pracować w tym samym trybie, ustawionej temperaturze oraz prędkości wentylatora.

Rodzaje systemów Synchro:

T70Xi + T70Xi + T140Xo
T90Xi + T90Xi + T160Xo

N35Xi + N35Xi + N70Xo
N50Xi + N50Xi + N100Xo
N70Xi + N70Xi + N140Xo
N90Xi + N90Xi + N160Xo

J50Xi + J50Xi + UO100Xo
J70Xi + J70Xi + UO140Xo
J90Wi + J90Wi + J160Wo

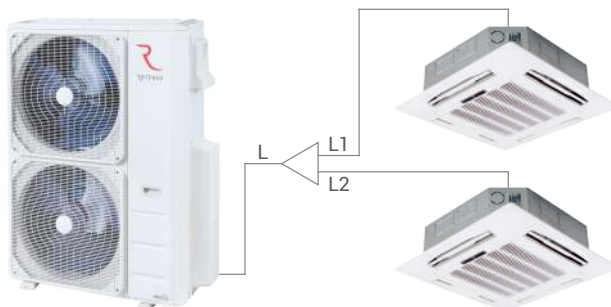


Dane				Wartość	Instalacja
Długość instalacji	Całkowita długość instalacji	Kanałowe	Kasetonowe	Przypodłogowo-podsufitowe	50 m
		N35Xi + N35Xi + UO70Xo	-	-	
		N50Xi + N50Xi + UO100Xo	-	J50Xi + J50Xi + UO100Xo	
		N70Xi + N70Xi + UO140Xo	T70Xi + T70Xi + UO140Xo	J70Xi + J70Xi + UO140Xo	
		N90Xi + N90Xi + UO160Xo	T90Xi + T90Xi + UO160Xo	J90Wi + J90Wi + J160Wo	
	Główna instalacja			15 m	L1, L2
	Maksymalna różnica długości instalacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi			10 m	L1-L2
Wysokość instalacji	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostką wewnętrzną, a zewnętrzną			20 m	H1
	Maksymalna różnica wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi			0,5 m	H2


Przy kombinacji jednostek Synchro należy wykorzystać rozdzielacz RVF-RDIX17 z następującym połączeniem:

Rodzaj systemu Synchro	Przed rozdzielaczem		Za rozdzielaczem	
	Ciecz	Gaz	Ciecz	Gaz
N35Xi + N35Xi + UO70Xo	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"
N50Xi + N50Xi + UO100Xo	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"
T70Xi + T70Xi + UO140Xo	3/8"	5/8"	3/8"	5/8"
N70Xi + N70Xi + UO140Xo				
J70Xi + J70Xi + UO140Xo				
T90Xi + T90Xi + UO160Xo	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
N90Xi + N90Xi + UO160Xo				
J90Wi + J90Wi + J160Wo				

Rozdzielacze RVF-RDIX17:



Rozdzielacz do gazu



Rozdzielacz do cieczy

TRANSPORT GRATIS

Systemy Synchro

Praca symultaniczna



Praca
synchroniczna
jednostek wewn.



Antykorozyjne
poziłacane
lamele



Cicha praca



Grzanie
przy -20°C



Wbudowany
pakiet zimowy



Komunikacja
1-żyłowa „5”



1:2
DUAL

Systemy Synchro	Całkowita wydajność chłodnicza układu (kW)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka wewn. Jednostka wewn. Jednostka zewn.	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
-----------------	--	---	---	---	--

Jednostki kasetonowe

T70Xi + T70Xi + UO140Xo	14,0	A++ / A+	T70Xi	2 300	15 198
			TSCX2p	349	
			T70Xi	2 300	
			TSCX2p	349	
			UO140Xo	9 900	
T90Xi + T90Xi + UO160Xo	15,5	A++ / A	T90Xi	2 401	16 100
			TSCX2p	349	
			T90Xi	2 401	
			TSCX2p	349	
			UO160Xo	10 600	

Jednostki kanałowe

N35Xi + N35Xi + UO70Xo	7,0	A++ / A+	N35Xi	1 899	8 648
			N35Xi	1 899	
			UO70Xo	4 850	
N50Xi + N50Xi + UO100Xo	10,5	A++ / A+	N50Xi	1 999	11 848
			N50Xi	1 999	
			N100Xo	7 850	
N70Xi + N70Xi + UO100Xo	14,0	A++ / A+	N70Xi	2 649	15 198
			N70Xi	2 649	
			UO140Xo	9 900	
N90Xi + N90Xi + UO160Xo	15,5	A++ / A+	N90Xi	3 999	18 598
			N90Xi	3 999	
			UO160Xo	10 600	

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe

J50Xi + J50Xi + UO100Xo	10,5	A++ / A+	J50Xi	1 999	11 848
			J50Xi	1 999	
			UO100Xo	7 850	
J70Xi + J70Xi + UO140Xo	14,0	A++ / A+	J70Xi	2 649	15 198
			J70Xi	2 649	
			UO140Xo	9 900	
J90Wi + J90Wi + J160Wo	15,5	A++ / A	J90Wi	2 699	15 298
			J90Wi	2 699	
			J160Wo	9 900	

Systemy Synchro serii X posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki.

Do systemu należy osobno dokupić:

1. Sterownik przewodowy SAVA CS
2. Moduł pracy grupowej SAVA CS do każdej jednostki wewnętrznej
3. Rozdzielnice RVF-RDIX17

Ceny podane są na str. 60 i 62 cennika.

1:2
DUAL

1:X
MULTI

1:1
SINGLE

TRANSPORT GRATIS

Moduły AHUBOX do agregatów skraplających

Systemy klimatyzacji



Moduł sterujący

RCU-AHUBOX-1C

Moduł sterujący

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł AHU RCU-AHUBOX-1C	Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inwerterowych jednostek zewnętrznych Rotenso® do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 2,6kW do 15,5kW. Sterowanie modulem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Umożliwia sterowanie trybem chłodzenia/grzania. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inwerterowymi z serii „W”: IMOTO I26W, I35W, I50W. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inwerterowymi z serii „X”: IMOTO I26X, I35X, I50X, I70X oraz UNICO UO90X, UO100X, UO120X, UO140X, UO160X.	1 849



Moduł sterujący

RCU-AHUBOX

Moduł sterujący

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moduł AHU RCU-AHUBOX	Dzięki modułowi sterującemu RCU-AHUBOX możliwe jest podłączenie inwerterowych jednostek zewnętrznych Rotenso® do wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych. Rozwiązanie można zastosować w każdym obiekcie komercyjnym. Dostępne są jednostki zewnętrzne o mocy od 7,0kW do 15,5kW. Sterowanie modulem odbywa się poprzez sygnał napięciowy 0-10V w zakresie wydajności od 0 do 100%. Wyposażony w wyjście sterujące trybu odszraniania i alarmu. Umożliwia sterowanie trybem chłodzenia/grzania. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami inwerterowymi z serii „W”: UNICO, UNICO NORDIC oraz CAC: Tenji, Jato, Nevo.	1 749

TRANSPORT GRATIS

Uniwersalne agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Systemy klimatyzacji



Agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Bez wbudowanej grzałki tacy ociekowej i karteru sprężarki



Wbudowany
zawór rozprężny
w agregacie



Sterowanie
0-10V



Automatyczne
grzanie lub
chłodzenie



Szeroki
typoszereg



Antykorozyjne
połączone
łamele



Cicha praca



Grzanie
przy -15°C

Wydajność zestawu	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Przyłącza rur Ciecz - Gaz	Jednostka zewn. Moduł	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
7,0 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		3/8" - 5/8"	UO70Wo RCU-AHUBOX	4 250 1 749	5 999
8,8 kW			3/8" - 5/8"	UO90Wo RCU-AHUBOX	5 450 1 749	7 199
10,5 kW			3/8" - 5/8"	UO100Wo RCU-AHUBOX	6 900 1 749	8 649
12,1 kW			3/8" - 5/8"	UO120Wo RCU-AHUBOX	7 800 1 749	9 549
14,0 kW			3/8" - 5/8"	UO140Wo RCU-AHUBOX	8 600 1 749	10 349
15,5 kW			3/8" - 5/8"	UO160Wo RCU-AHUBOX	9 200 1 749	10 949

- Jednostki zewnętrzne objęte są 5-letnią gwarancją
- Moduł RCU-AHUBOX objęty jest 2-letnią gwarancją

(1) **5 LAT**
GWARANCJA

(2) **2 LAT**
GWARANCJA



TRANSPORT GRATIS



Zestaw
7,0 - 8,8 kW



Zestaw
10,5 - 12,1 kW



Zestaw
14,0 - 15,5 kW

Agregaty skraplające RAHU Inwerterowe

Z grzałką karteru + tacy ociekowej



Wbudowany
zawór rozprężny
w agregacie



Sterowanie
0-10V



Automatyczne
grzanie lub
chłodzenie



Szeroki
typoszereg



Antykorozyjne
pozłacane
lamele



Cicha praca



Grzanie
przy -15°C

Wydajność zestawu	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn. Moduł	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
7,0 kW			UN70Wo	4 500	6 249
			RCU-AHUBOX	1 749	
8,8 kW			UN90Wo	5 700	7 449
			RCU-AHUBOX	1 749	
10,5 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		UN100Wo	7 200	8 949
			RCU-AHUBOX	1 749	
12,1 kW			UN120Wo	8 100	9 849
			RCU-AHUBOX	1 749	
14,0 kW			UN140Wo	8 900	10 649
			RCU-AHUBOX	1 749	
15,5 kW			UN160Wo	9 500	11 249
			RCU-AHUBOX	1 749	

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki

1. Jednostki zewnętrzne objęte są 5-letnią gwarancją
2. Moduł RCU-AHUBOX objęty jest 2-letnią gwarancją

(1)
5 LAT
GWARANCJA

(2)
2 LATA
GWARANCJA



TRANSPORT GRATIS



Zestaw
2,6 - 3,5 kW



Zestaw
5,3 kW



Zestaw
7,3 kW



Zestaw
8,8 - 12,1 kW



Zestaw
14,0 - 15,5 kW

NOWOŚĆ

Agregaty skraplające RAHU Inverterowe

Z grzałką karteru + tacy ociekowej



Wbudowany
zawór rozprężny
w agregacie



Sterowanie
0-10V



Automatyczne
grzanie lub
chłodzenie



Szeroki
typoszereg



Antykorozyjne
połączone
lamele



Cicha praca



Grzanie
przy -20°C



Wbudowany
pakiet zimowy



Komunikacja
1-zylowa „S”



SEER nawet 9,3
SCOP 4.6

Wydajność zestawu	Wydajność chłodnicza / grzewcza (W)	Klasa sezonowej wydajności energetycznej chłodzenie / grzanie	Jednostka zewn. Moduł	Cena katalogowa jednostki netto (PLN)	Cena katalogowa kompletu netto (PLN)
2,6 kW	Wydajność chłodnicza oraz grzewcza i klasa sezonowej wydajności energetycznej uzależniona jest od typu podłączonej jednostki wewnętrznej		I26Xo RCU-AHUBOX-1C	1 900 1 849	3 749
3,5 kW			I35Xo RCU-AHUBOX-1C	2 020 1 849	3 869
5,3 kW			I50Xo RCU-AHUBOX-1C	3 100 1 849	4 949
7,3 kW			I70Xo RCU-AHUBOX-1C	3 100 1 849	5 749
8,8 kW			U090Xo RCU-AHUBOX-1C	6 000 1 849	7 849
10,5 kW			U0100Xo RCU-AHUBOX-1C	7 850 1 849	9 699
12,1 kW			U0120Xo RCU-AHUBOX-1C	8 800 1 849	10 649
14,0 kW			U0140Xo RCU-AHUBOX-1C	9 900 1 849	11 749
15,5 kW			U0160Xo RCU-AHUBOX-1C	10 600 1 849	12 449

Agregaty posiadają wbudowaną grzałkę tacy ociekowej i karteru sprężarki

1. Jednostki zewnętrzne objęte są 5-letnią gwarancją
2. Moduł RCU-AHUBOX objęty jest 2-letnią gwarancją

(1)
5 LAT
GWARANCJA

(2)
2 LAT
GWARANCJA



TRANSPORT GRATIS



Zato



Moduł sterownika
Zato - Ukura



Moduł sterownika
Zato - Imoto



Moduł sterownika
Zato - Versu



Moduł sterownika
Zato - Kuka



Moduł sterownika
Zato - Mirai

Sterownik Zato i moduły

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik przewodowy Zato	Uniwersalny sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami typu Multi Split oraz klimatyzatorami typu split z serii Mirai, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver, Kuka, Imoto i Ukura.	239
Moduł sterownika Zato - Ukura	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Ukura poprzez sterownik ZATO	99
Moduł sterownika Zato - Imoto	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Imoto poprzez sterownik ZATO	99
Moduł sterownika Zato - Versu	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Versu, Versu Mirror, Versu Gold, Versu Silver poprzez sterownik ZATO	99
Moduł sterownika Zato - Kuka	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Kuka poprzez sterownik ZATO	99
Moduł sterownika Zato - Mirai	Moduł umożliwiający sterowanie klimatyzatorem Mirai poprzez sterownik ZATO	179



Sava



Sava CS



Moduł Sava CS

Sterowniki Sava i moduł

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik tygodniowy Sava	Sterownik przewodowy 4-pinowy kompatybilny z jednostkami Tenji T21-50Xi, Jato, Nevo w systemie SINGLE oraz MUTLI.	349
Sterownik tygodniowy Sava CS	Sterownik przewodowy 2-pinowy kompatybilny z jednostkami TENJI T70-160Xi, IMOTO, REVIO, MIRAI serii „X”. Dla jednostek IMOTO, REVIO, MIRAI wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR. Przy zastosowaniu jako sterownik grupowy dla jednostek TENJI, JATO, NEVO wymagany jest użycie jednego modułu pracy grupowej CS dla każdej jednostki wewnętrznej.	349
Moduł pracy grupowej Sava CS	Moduł umożliwiający sterowanie grupowe poprzez sterownik Sava CS. Wymagane użycie jednego modułu dla każdej jednostki wewnętrznej: TENJI, JATO, NEVO.	149



Sterownika centralny



Sterownik centralny
z programowaniem
tygodniowym

Sterowniki centralne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Sterownik centralny	Sterownik pozwalający na sterowanie do 64 jednostkami wewnętrznymi z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.	899
Sterownik centralny z programowaniem tygodniowym	Umożliwia programowanie tygodniowe oraz sterowanie do 64 jednostek wewnętrznych z maksymalną długością przewodów sterujących do 1200 m. Kompatybilny z urządzeniami CAC.	1299



MOKE



DEFO



ANZU



SETU



PAKO



GOTE



DAGA



MAZE



REVO

Sterowniki bezprzewodowe

Akcesoria opcjonalne


Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Moke	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Mirai Rotenso® serii "X".	99
Defo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Revio Rotenso® serii "X".	99
Anzu	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Versu, Imoto, Ukura Rotenso® serii "X".	99
Setu	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Tenji, Jato, Nevo i Aneru Rotenso® serii "X".	99
Pako	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Giru, Zico, Orta Rotenso® serii "X".	99
Gote	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Teta Rotenso® serii "X".	99
Daga	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy klimatyzatorów Elis, Roni Rotenso®.	99
Maze	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy wybranych modeli klimatyzatorów Rotenso® serii "W".	99
Revo	Sterownik bezprzewodowy pozwalający na wygodną kontrolę pracy oczyszczacza powietrza Rotenso® Piura, Wint i Qube	99



Modemy WiFi

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Modem SMART WiFi Seria X	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli serii "X" Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura, Tenji CS.	109
Modem SMART WiFi Seria T	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotenso serii "X" Teta.	109
Modem SMART WiFi seria REF	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Dotyczy modeli Rotenso Elis, Firo i Roni.	109
Modem SMART WiFi RAC	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso RAC serii "V" oraz "W" za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele).	109
Modem SMART WiFi CAC	Modem SMART WIFI umożliwia sterowanie urządzeniami Rotenso CAC za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim (wybrane modele). Z wyjątkiem jednostek Tenji CS serii "X".	449

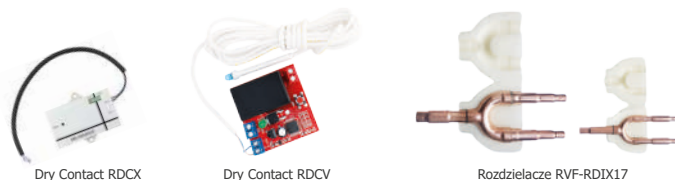

Inne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Dry Contact RDCX	Kompatybilność z jednostką wewnętrzną serii „X” IMOTO. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału. Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne,ysterowanie alarmem pompki skroplin, uruchamianie urządzenia za pomocą termostatu. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć moduł WIFI, Dry contact RDCX lub moduł multifunkcyjny MFBR.	600
Dry Contact RDCV	Kompatybilność z jednostkami wewnętrznymi ściennymi. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora o styk bezpotencjałowy ON/OFF: włączenie/wyłączenie klimatyzatora za pomocą zewnętrznego sygnału. Zastosowanie: wyłączniki hotelowe, kontaktrony okienne,ysterowanie alarmem pompki skroplin, uruchamianie urządzenia za pomocą termostatu.	600
Komplet rozdzielaczy RVF-RDIX17	Komplet dwóch rozdzielaczy w izolacji termicznej, dedykowanych dla systemów Rotenso Synchro.	240



Bramka
BMS MODBUS



Moduł multifunkcyjny
MFBR MIRAI / REVIO



Moduł multifunkcyjny
MFBR IMOTO



Moduł diagnostyczny
SMART

Bramki i moduły multifunkcyjne

Akcesoria opcjonalne

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
Bramka BMS MODBUS	Umożliwia integrację systemu klimatyzatorów poprzez protokół komunikacji Modbus RTU i TCP/IP z systemem zarządzania budynkiem BMS. Kompatybilność z serią „X” TENJI, JATO, NEVO oraz IMOTO, REVIO, MIRAI. Dla jednostek ściennych wymagane jest użycie dodatkowego modułu multifunkcyjnego MFBR.	9 800
Moduł multifunkcyjny MFBR MIRAI	Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną serii "X" MIRAI. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF oraz wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus, sterownika Centralnego. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI lub Moduł multifunkcyjny MFBR.	275
Moduł multifunkcyjny MFBR REVIO	Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną serii "X" REVIO. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF oraz wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus, sterownika centralnego. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI lub Moduł multifunkcyjny MFBR.	275
Moduł multifunkcyjny MFBR IMOTO	Moduł multifunkcyjny MFBR kompatybilny z jednostką wewnętrzną serii "X" IMOTO. Wyposażony jest w styk bezpotencjałowy ON/OFF oraz wyjście do centrali alarmowej oraz port komunikacji RS485. Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności klimatyzatora poprzez podłączenie dodatkowych urządzeń np. sterownika tygodniowego, bramki BMS Modbus, sterownika centralnego. Jednocześnie do klimatyzatora można podłączyć Moduł WIFI, Dry Contact RDCX lub Moduł multifunkcyjny MFBR.	275
Moduł diagnostyczny SMART	Zaawansowany interfejs diagnostyczny SMART umożliwiający ręczne wystawianie, odczyt aktualnych parametrów pracy klimatyzatorów oraz ich diagnostykę. Współpracując modelami serii „X” Rotenso Mirai, Revio, Versu, Imoto, Ukura, Unico, Hiro, Nevo, Jato.	499



TCCX2p black



TSCX2p black

Panele

Akcesoria opcjonalne dla jednostek kasetonowych Tenji

Model	Opis	Cena katalogowa netto (PLN)
TCCX2p black	Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso® serii "X" 650×650	Cena na telefon
TSCX2p black	Czarny panel maskujący dla jednostek kasetonowych Tenji Rotenso® serii "X" 900×900	Cena na telefon

Filtry do klimatyzatorów Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Filtr	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
	Filtr aromatyzujący jaśminowy	69
	Filtr Cold Nano iAIR	69
	Filtr z aktywnym węglem	69
	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR	69
	Filtr z jonami srebra Silver Ion	69
	Filtr z aktywnym węglem i witaminą C	69
	Filtr 3M HAF	69
	Filtr jonizujący	69
	Filtr enzymatyczny iAIR	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr przeciwko roztoczom + Filtr z witaminą C	69
	Filtr potrójny: Filtr Cold Nano iAIR + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Silver Ion	69
	Filtr potrójny: Filtr katechinowy + Silver Ion + witamina C	69
	Filtr potrójny: Filtr fotokatalizacyjny + Filtr z aktywnym węglem + Filtr Cold Nano iAIR	69

Filtry do oczyszczaczy Rotenso

Akcesoria opcjonalne

Model	Typ	Cena katalogowa netto (PLN)
Cleo	Filtr kompozytowy 4 w 1	160
Wint	Filtr kompozytowy 4 w 1	160
Piura	Filtr podstawowy EPS iAIR	70
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	90
	Filtr z aktywnym węglem oraz z powłoką jonów srebra iAIR	110
Ione	Filtr podstawowy EPS iAIR	70
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	110
	Filtr z aktywnym węglem iAIR	90
	Filtr wodny nawilżacza H ₂ O piurR iAIR	50
Qube	Filtr podstawowy EPS iAIR	70
	Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	140
	Filtr kompozytowy 3 w 1	90
	Filtr wodny nawilżacza H ₂ O piurR iAIR	50
Aero	Filtr kompozytowy 6 w 1	390



S Y S T E M Y KLIMATYZACJI RVF

System klimatyzacji RVF V5 Rotenso® z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Nowa seria urządzeń RVF V5 Rotenso jest wyposażona w najnowocześniejsze sprężarki typu EVI SKYR DC Inverter (Enhanced Vapor Injection – dodatkowy wtrysk pary czynnika) oraz bezszrotkowe silniki wentylatorów typu DC. Takie rozwiązanie umożliwia znaczny wzrost wydajności energetycznej urządzeń zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania.

Agregaty RVF EVI pracują stabilnie w ekstremalnych warunkach w trybie chłodzenia nawet w temperaturze zewnętrznej sięgającej 55°C, a w trybie grzania w temperaturze spadającej do -30°C. Warto podkreślić, że w temperaturze zewnętrznej -5°C agregaty zachowują pełną wydajność, natomiast przy temperaturze -15°C agregaty osiągają imponującą wydajność grzewczą 85%.

Urządzenia RVF EVI Rotenso zapewniają idealny klimat w biurach, hotelach i obiektach użyteczności publicznej. Modułowe łączenie jednostek zewnętrznych do mocy 270 kW oraz 100 jednostek wewnętrznych, umożliwia tworzenie dowolnych konfiguracji układu klimatyzacyjnego. Można więc z powodzeniem stosować je w dowolnie zaprojektowanych budynkach.



25,2 - 33,5 kW



40 - 45 kW



50 - 56 kW



61,5 kW



67 kW



73 - 90 kW

Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28,0 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40 kW	16HP 45,0 kW	18HP 50,0 kW	20HP 56,0 kW	22HP 61,5 kW	24HP 67 kW	26HP 73 kW	28HP 78 kW	30HP 84 kW	32HP 90 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC						BLDC+BLDC						

Kombinacja wydajności aż do 270 kW



25,2 - 33,5 kW



61,5 kW



123 - 270 kW

W celu uzyskania ceny elementów systemów RVF, RVF-HR lub mini RVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

S Y S T E M Y KLIMATYZACJI RVF

System klimatyzacji RVF Rotenso® z odzyskiem ciepła

Systemy klimatyzacji

Systemy RVF HR obejmują typoszereg jednostek zewnętrznych modułowych od 25,2 kW do 45 kW, które możemy łączyć aż do wartości 180 kW. Dzięki sprężarkom marki Hitachi możliwa jest elastyczna praca systemów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów.



25,2 kW



28 kW



33,5 kW



40 kW



45 kW

Wydajność	8HP 25,2 kW	10HP 28 kW	12HP 33,5 kW	14HP 40 kW	16HP 45 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC+DC	DC+DC
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC

Kombinacja wydajności aż do 180 kW



25,2 - 45 kW



53,2 - 90 kW



73 - 135 kW



101 - 180 kW

HR-BOX

Skrzynki odzysku ciepła



RVF-HRBOX02



RVF-HRBOX04



RVF-HRBOX06

Model	RVF-HRBOX02	RVF-HRBOX04	RVF-HRBOX06
Maks. wydajność podłączonych jednostek wewn.	28 kW	45 kW	45 kW
Maks. ilość podłączonych jednostek wewn.	8	16	24

W celu uzyskania ceny elementów systemów RVF, RVF-HR lub mini RVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

SYSTEMY KLIMATYZACJI miniRVF

miniRVF V5 z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Systemy miniRVF V5 Rotenso® doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych. Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 10 kW do 16 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych, analogicznie jak w systemie RVF. Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 100 m pozwala na łatwe jej poprowadzenie.



10,0 kW



12,5 kW



14,0 kW



16,0 kW

Wydajność	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW	16,0 kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Silnik wentylatora	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	6	7	8	9

miniRVF V4 z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

Systemy Mini RVF Rotenso® doskonale nadają się do klimatyzacji budynków jednorodzinnych lub niewielkich budynków komercyjnych oraz przemysłowych. Zakres wydajności agregatów chłodniczych od 18 - 33,5 kW pozwala na dowolność w wyborze jednostek wewnętrznych analogicznych jak w systemie RVF. Kompaktowe rozmiary i niska waga jednostek zewnętrznych ułatwiają znalezienie dogodnego miejsca na montaż. Całkowita długość instalacji wynosząca 120 m pozwala na łatwe rozprowadzenie instalacji.



18 kW



22,4 kW



26 kW



28 kW



33,5 kW

Wydajność	18 kW	22,4 kW	26 kW	28 kW	33,5 kW
Sprężarka	DC	DC	DC	DC	DC
Silnik wentylatora	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC	BLDC+BLDC
Maks. ilość jednostek wewn.	10	13	15	16	19


miniRVF V-Stage z pompą ciepła

Systemy klimatyzacji

miniRVF V-STAGE to nowe rozwiązanie techniczne w systemach bezpośredniego odparowania. Pozwala na zamontowanie sprężarkowego agregatu skraplającego wewnątrz budynku. Jest to doskonały system klimatyzacji i ogrzewania przeznaczony dla obiektów, w których są ograniczone możliwości zamontowania agregatu na zewnątrz budynku, np. budynki zabytkowe, sakralne, zwarta zabudowa miejska.

Wbudowany w agregacie wentylator odśrodkowy, zapewniający 120 Pa sprężu pozwala na projektowanie kanałów czerpnich i wyrzutowych które doprowadzają powietrze zewnętrzne do chłodzenia skraplacza. W połączeniu z nowoczesnymi sprężarkami inwerterowymi umożliwiają osiągnięcie doskonałej efektywności.


miniRVF V-STAGE daje nowe możliwości klimatyzacji tych obiektów.



10,0 kW



12,5 kW



16,0 kW

Wydajność	10,0 kW	14,0 kW	16,0 kW
Sprężarka	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Sprężarka	BLDC	BLDC	BLDC
Silnik wentylatora	6	7	9

W celu uzyskania ceny elementów systemów RVF, RVF-HR lub mini RVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

Jednostki wewnętrzne

Urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

Typ urządzenia	Typ silnika	Zdjęcie	Wydajność (kW)																							
			2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,0	12,5	14,0	15,0	16,0	20,0	22,4	25,0	28,0	45,0	56,0			
Ścienne	DC		•	•	•	•	•	•																		
	DC		•	•	•	•	•	•	•																	
Przypodłogowo podsuftowe	DC						•	•	•	•	•		•			•		•								
	DC						•	•	•	•	•		•			•		•								
Kasetonowe 4-stronne (650x650)	DC		•	•	•	•																				
Kasetonowe 360° (950x950)	DC						•	•	•	•	•	•		•	•		•									
Kasetonowe 2-stronne	AC						•	•	•																	
Kasetonowe 1-stronne	AC		•	•	•	•	•	•																		
Kanałowe niskiego sprężu	DC		•	•	•	•	•																			
Kanałowe średniego sprężu	AC							•		•	•		•			•										
	DC							•	•	•	•		•			•										
Kanałowe wysokiego sprężu	AC							•	•	•																
	AC										•		•			•										
	AC																	•		•	•	•	•			

W celu uzyskania ceny elementów systemów RVF, RVF-HR lub mini RVF prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TRANSPORT GRATIS

Akcesoria

Opcjonalne urządzenia systemów klimatyzacji RVF, RVF-HR i miniRVF

Model	Opis	Model	Opis
RVF-RC4	Sterownik bezprzewodowy	RVF-KNX-IM	Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: KNX, MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston,
RVF-RC5	Sterownik bezprzewodowy	RVF-AH4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHU (Sterowanie poprzez czujniki temperatury)
RVF-WC3	Sterownik przewodowy	RVF-AH8-12	
RVF-WC4S	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (srebrny)	RVF-AH18-22	
RVF-WC4G	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (złoty)	RVF-AH28-32	
RVF-WC4B	Sterownik przewodowy z wyświetlaczem dotykowym (czarny)	RVF-AHDC4-6	Moduł podłączenia centrali wentylacyjnej RVF-AHDC (Sterowanie 0-10V lub poprzez czujniki temperatury)
RVF-GWC3	Sterownik centralny	RVF-AHDC8-12	
RVF-TSCC	Sterownik centralny z panelem dotykowym	RVF-AHDC18-22	
RVF-DIAG	Oprogramowanie oraz klucz diagnostyczny	RVF-AHDC28-32	
RVF-MODBUS	Bramki systemu BMS	RVF-AHU-EXV-9-20	Skrzynka przyłączeniowa z zaworem rozprężnym do centrali wentylacyjnej
RVF-BACNET		RVF-AHU-EXV-22-40	
RVF-WIFI	Sterownik centralny sterowany poprzez sieć WIFI	RVF-AHU-EXV-45-61	
RVF-NET	System centralnego zarządzania systemem RVF do 1024 jednostek wewnętrznych	RVF-AHU-KIT	Automatyka do zaworu rozprężnego
RVF-NETGTW	Bramka rozszerzająca system centralnego zarządzania o dodatkowe 128 jednostek wewnętrznych	RVF-DA100A	Licznik energii elektrycznej
RVF-BMS-IM	Moduł integracji RVF z nadrzędnymi systemami sterowania, obsługuje protokoły: MODBUS, BACNET, HDL, Rest API, Creston,	RVF-3PHP	Zabezpieczenie fazowe





www.rotenso.pl



Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach oraz parametrach technicznych.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.